
Detal dachu przy attyce
Przekrój wzdłuż spadku

Skala
1:3

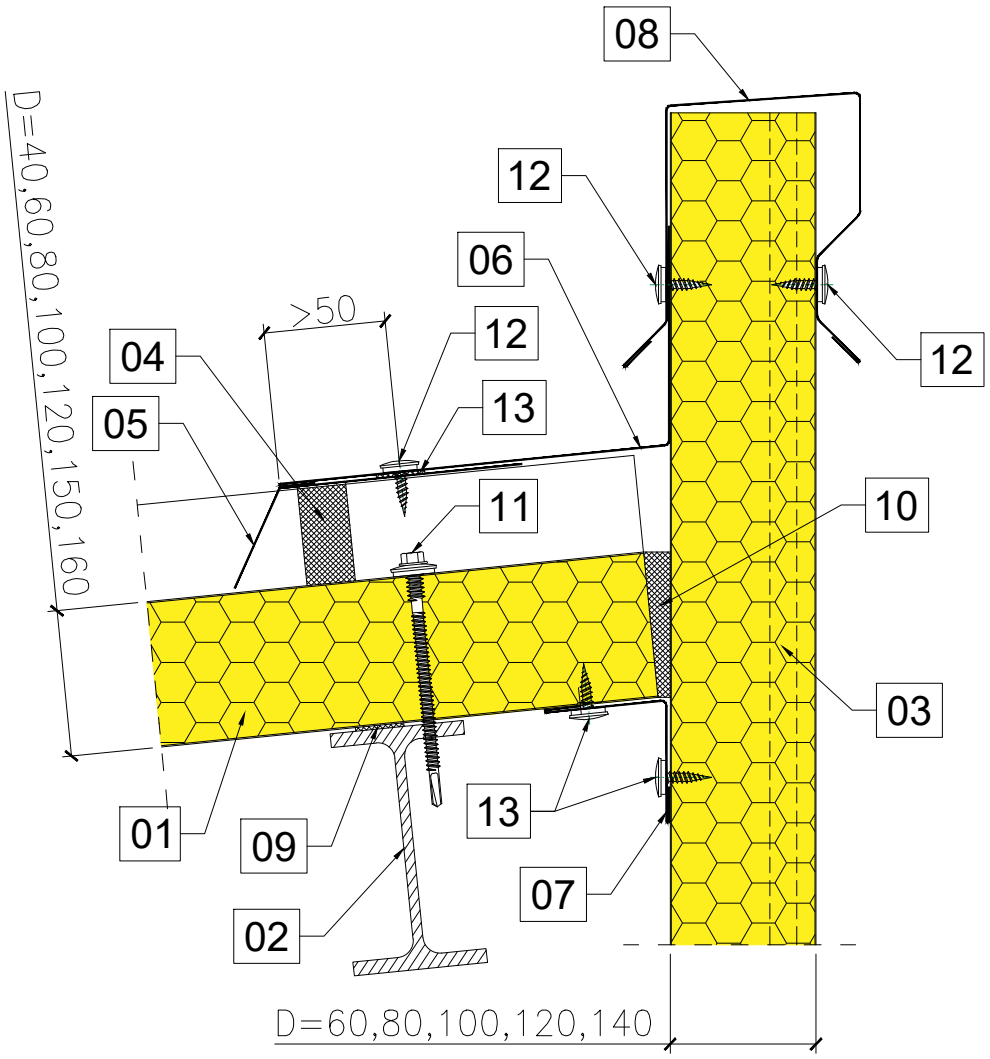

LEGENDA:
01. Płyta dachowa **GS insPIRe® D** lub **GS insPIRe® D MAX**
02. Płatew wg projektu konstrukcji
03. Płyta ścienna **GS insPIRe® U** lub płyta ścienna **GS insPIRe® S**
04. Uszczelka profilowana **(PE)**
05. Obróbka kalenicowa grzebieniowa **OB-28**
06. Obróbka połaciowa maskująca **OB-29**
07. Obróbka narożna wewnętrzna **OB-02**
08. Obróbka attykowa **OB-34**
09. Taśma uszczelniająca polietylenowa, samoprzylepna **(PES)***
10. Poliuretanowa pianka montażowa
11. Łącznik samowiercący do mocowania płyt warstwowych
12. Łącznik wiercący 4,8x23 ze szpicem wiercącym, drobnym gwintem oraz z podkładką z nawulkanizowanym EPDM do mocowania metalowych płaskich i profilowanych blach na zakład
13. Taśma uszczelniająca butylowa - układana przy krawędzi obróbki połaciowej maskującej OB-29

*- element zalecany