
Detal dachu przy attyce
Zakończenie dachu

Skala
1:3

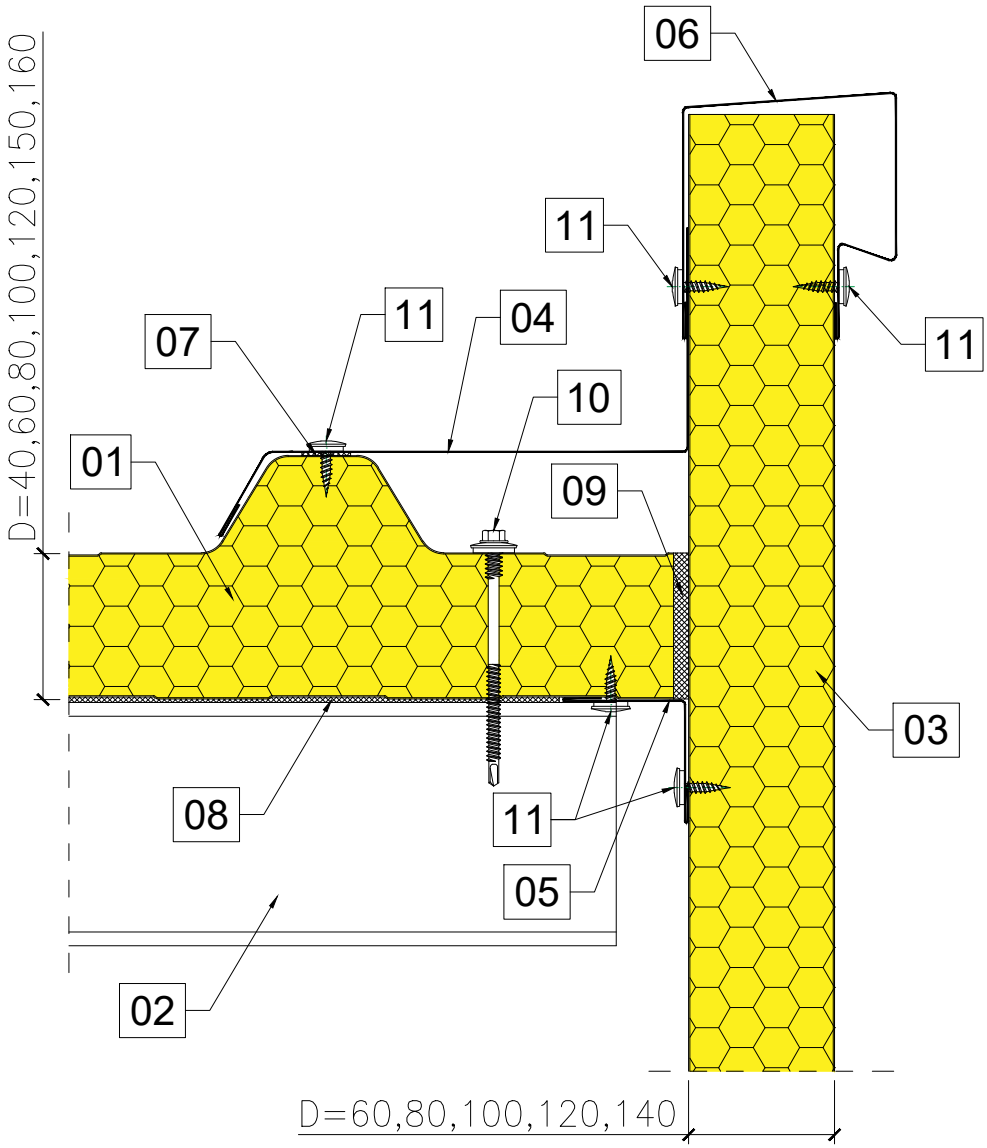

LEGENDA:
01. Płyta dachowa **GS insPIRe® D** lub **GS insPIRe® D MAX**
02. Płatew wg projektu konstrukcji
03. Płyta ścienna **GS insPIRe® U** lub płyta ścienna **GS insPIRe® S**
04. Obróbka połaciowa maskująca **OB-29a** (dla kąta α=90° półka pozioma domiarowa)
05. Obróbka narożna wewnętrzna **OB-02**
06. Obróbka attykowa ściany **OB-35**
07. Taśma uszczelniająca butylowa
08. Taśma uszczelniająca polietylenowa, samoprzylepna **(PES)***
09. Poliuretanowa pianka montażowa
10. Łącznik samowiercący do mocowania płyt warstwowych
11. Łącznik wiercący 4,8x23 ze szpicem wiercącym, drobnym gwintem oraz z podkładką z nawulkanizowanym EPDM do mocowania metalowych płaskich i profilowanych blach na zakład
*- element zalecany

Gór-Stal sp. z o. o.
ul. Przemysłowa 11
38-300 Gorlice

tel./fax +48 18 353 98 00
info@gor-stal.pl
www.gor-stal.pl