
Detal odprowadzenia wody do rynny
Wariant II

Skala
1:3

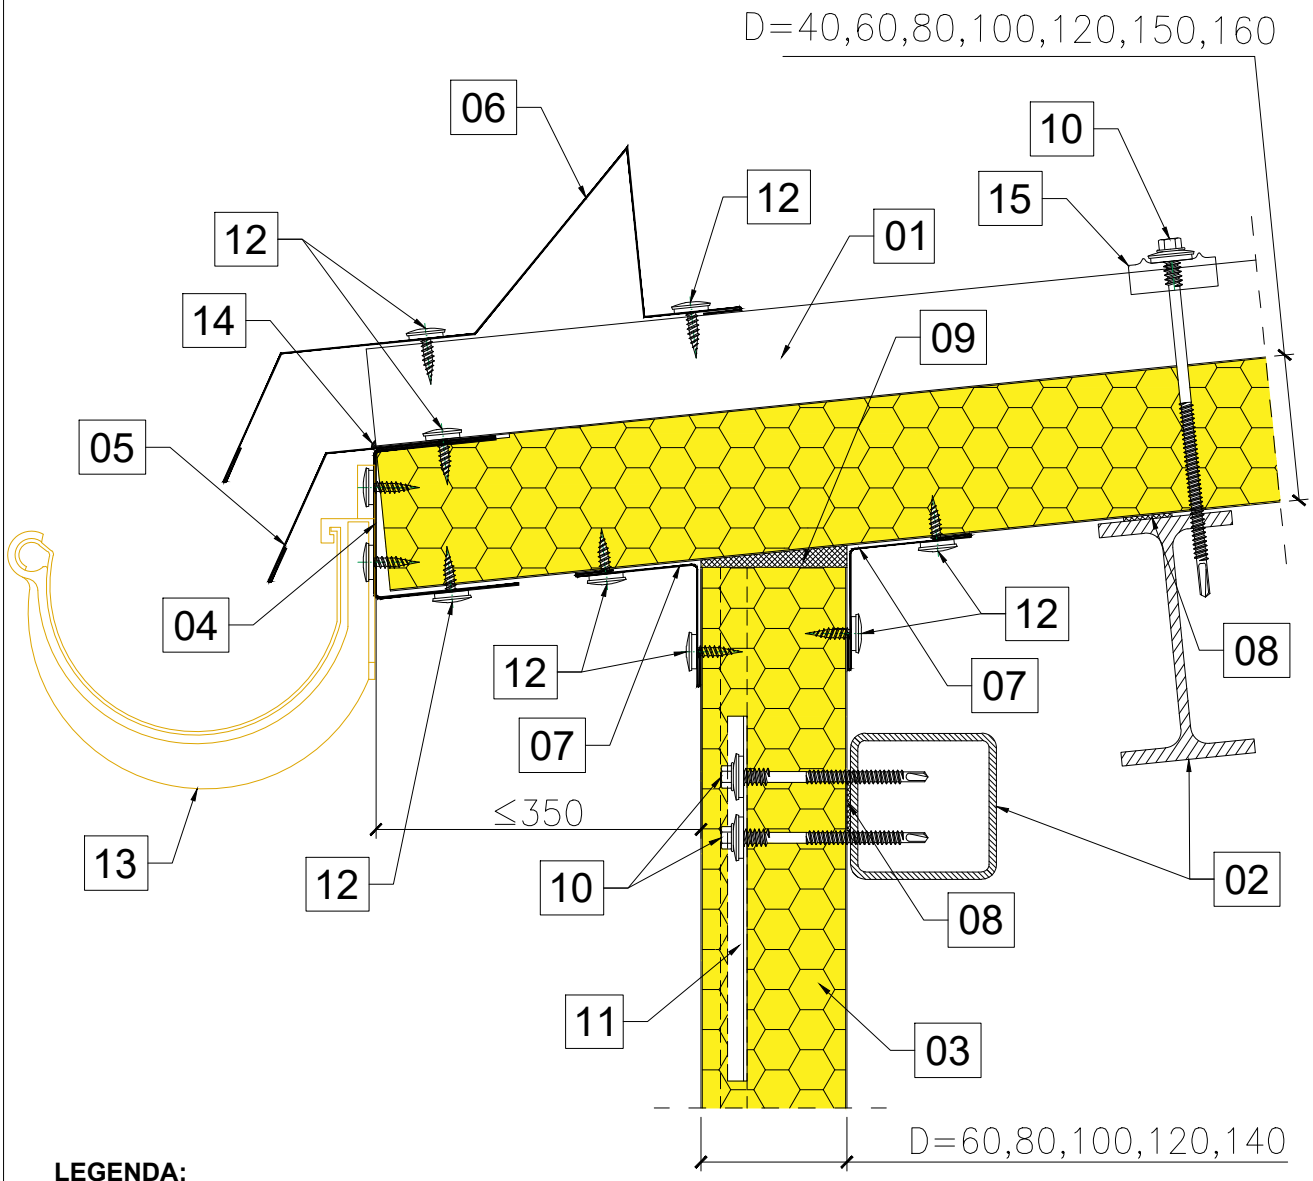


**LEGENDA:**

01. Płyta dachowa **GS insPIRe® D** lub **GS insPIRe® D MAX**
02. Konstrukcja obiektu wg projektu konstrukcji
03. Płyta ścienna **GS insPIRe® U** lub płyta ścienna **GS insPIRe® U MAX**
04. Ceówka podrynnowa **OB-25** (alternatywnie w wersji z blachy powlekanej montowany z dodatkowym płaskownikiem usztywniającym między plecami, a pianą PIR)
05. Okapnik **OB-33**
06. Bariera przeciwśniegowa **OB-27** (alternatywnie okapnik **OB-33****)
07. Obróbka narożna wewnętrzna **OB-02**
08. Taśma uszczelniająca polietylenowa, samoprzylepna **(PES)***
09. Poliuretanowa pianka montażowa
10. Łącznik samowiercący do mocowania płyt warstwowych
11. Podkładka mocująca **PM1**
12. Łącznik wiercący 4,8x23 ze szpicem wiercącym, drobnym gwintem oraz z podkładką z nawulkanizowanym EPDM do mocowania metalowych płaskich i profilowanych blach na zakład
13. Rynna
14. Masa uszczelniająca bytulowa
15. Kalotka - podkładka mocująca

*- element zalecany
**- zastosować w wersji nietypowej z obustronnym zafelcowaniem


Gór-Stal sp. z o. o.
ul. Przemysłowa 11
38-300 Gorlice

tel./fax +48 18 353 98 00
info@gor-stal.pl
www.gor-stal.pl