
Detal okapu poprzecznie do spadku
Zakończenie dachu

Skala
1:3

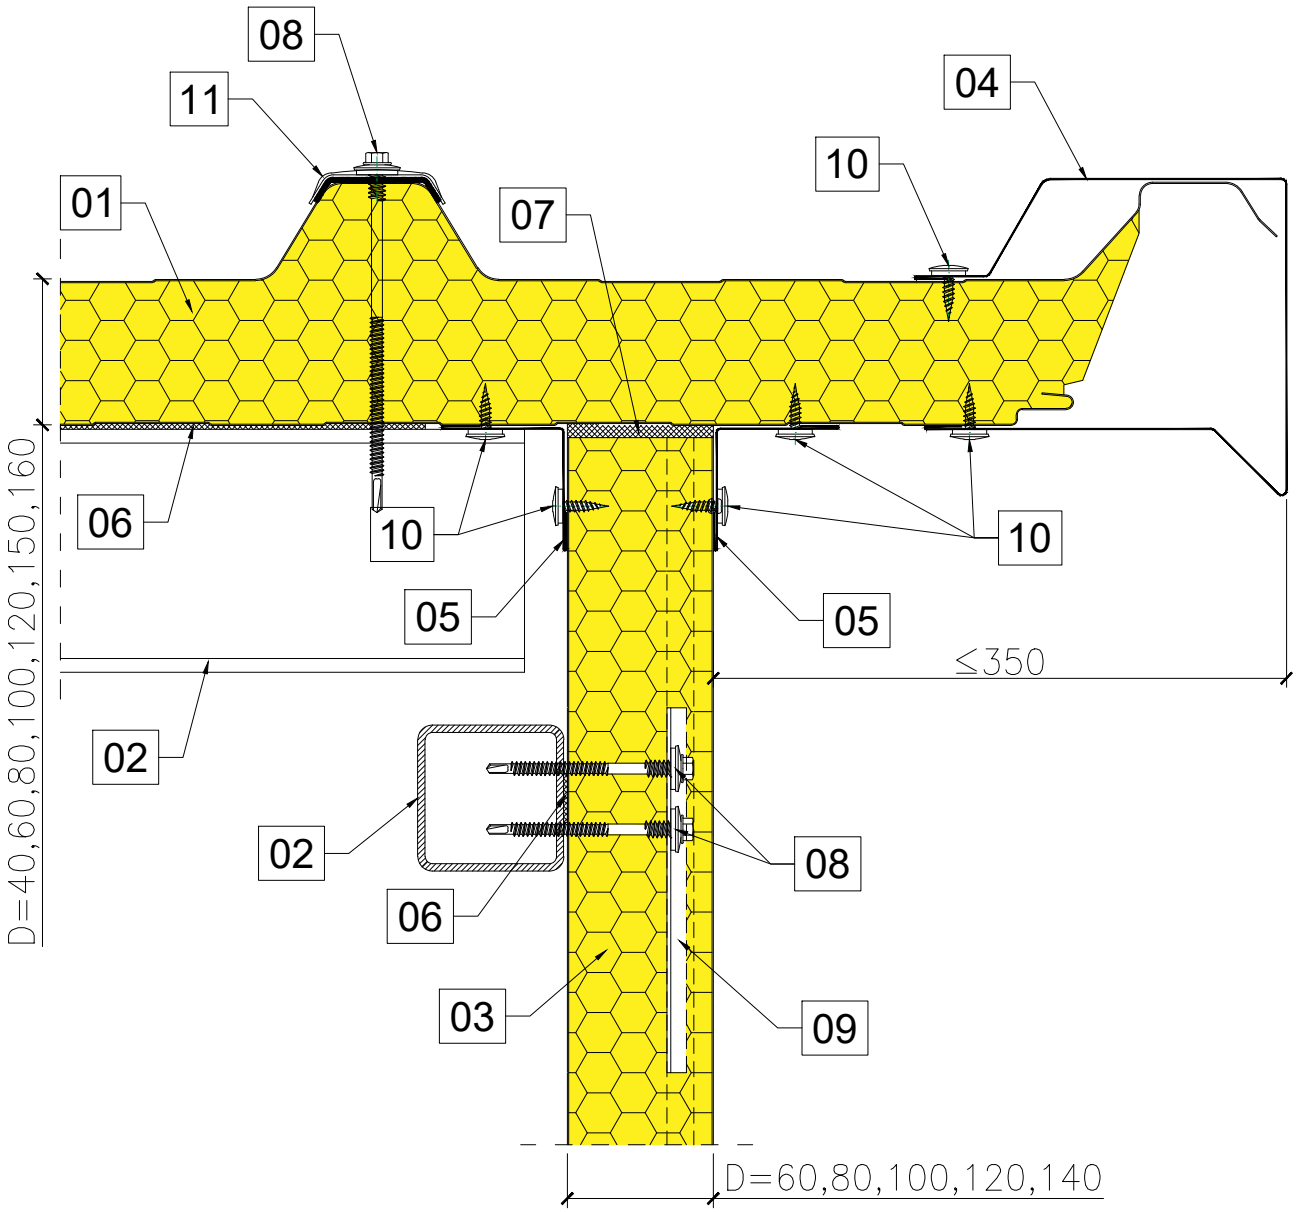

LEGENDA:
01. Płyta dachowa **GS insPIRe® D** lub **GS insPIRe® D MAX**
02. Konstrukcja obiektu wg projektu konstrukcji
03. Płyta ścienna **GS insPIRe® U** lub płyta ścienna **GS insPIRe® S**
04. Obróbka maskująca **OB-24**
05. Obróbka narożna wewnętrzna **OB-02**
06. Taśma uszczelniająca polietylenowa, samoprzylepna **(PES)***
07. Poliuretanowa pianka montażowa
08. Łącznik samowiercący do mocowania płyt warstwowych
09. Podkładka mocująca **PM1**
10. Łącznik wiercący 4,8x23 ze szpicem wiercącym, drobnym gwintem oraz z podkładką z nawulkanizowanym EPDM do mocowania metalowych płaskich i profilowanych blach na zakład
11. Kalotka - podkładka mocująca
*- element zalecany

Gór-Stal sp. z o. o.
ul. Przemysłowa 11
38-300 Gorlice

tel./fax +48 18 353 98 00
info@gor-stal.pl
www.gor-stal.pl