
Detal połączenia płyt z świetlikiem
Przekrój w poprzek spadku

Skala
1:3

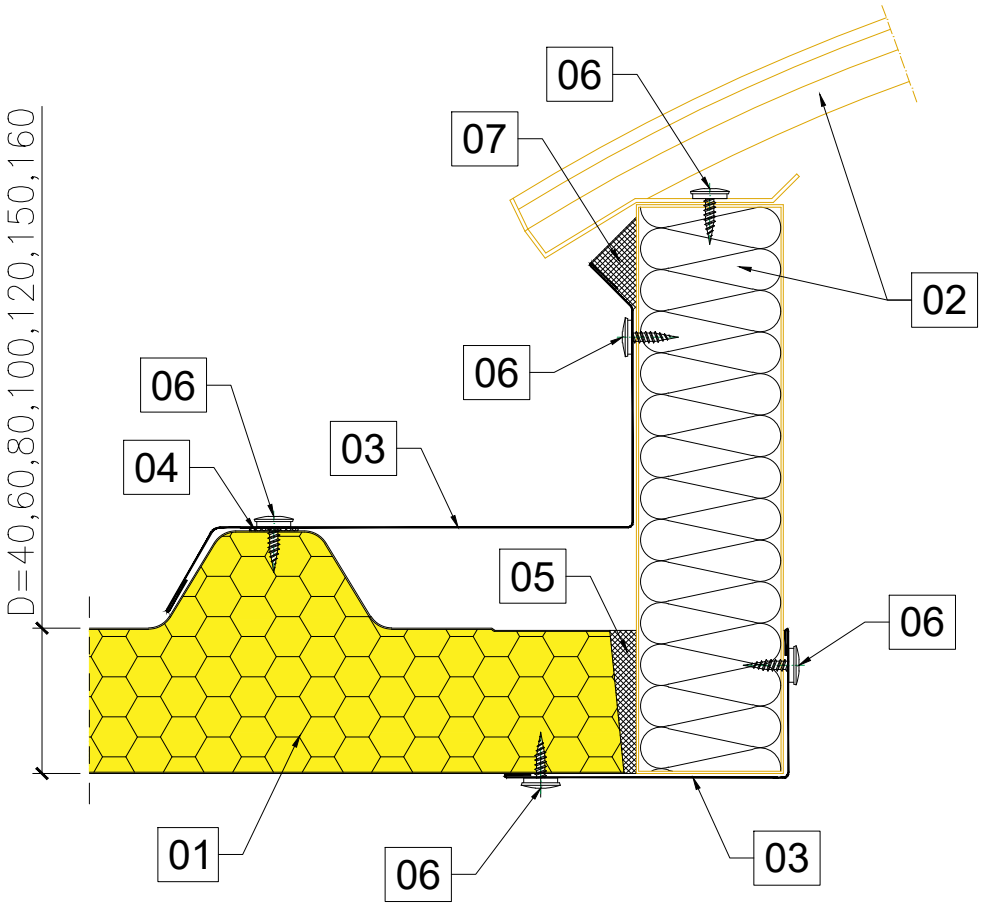

LEGENDA:
01. Płyta dachowa **GS insPIRe® D** lub **GS insPIRe® D MAX**
02. Świetlik z podstawą
03. Obróbka świetlika indywidualna
04. Taśma uszczelniająca butylowa
05. Poliuretanowa pianka montażowa
06. Łącznik wiercący 4,8x23 ze szpicem wiercącym, drobnym gwintem oraz z podkładką z nawulkanizowanym EPDM do mocowania metalowych płaskich i profilowanych blach na zakład
07. Masa uszczelniająca butylowa
*- element zalecany

Gór-Stal sp. z o. o.
ul. Przemysłowa 11
38-300 Gorlice

tel./fax +48 18 353 98 00
info@gor-stal.pl
www.gor-stal.pl