
Detal połączenia płyt ze ścianą żelbetową lub murowaną
Przekrój wzdłuż spadku

Skala 1:3

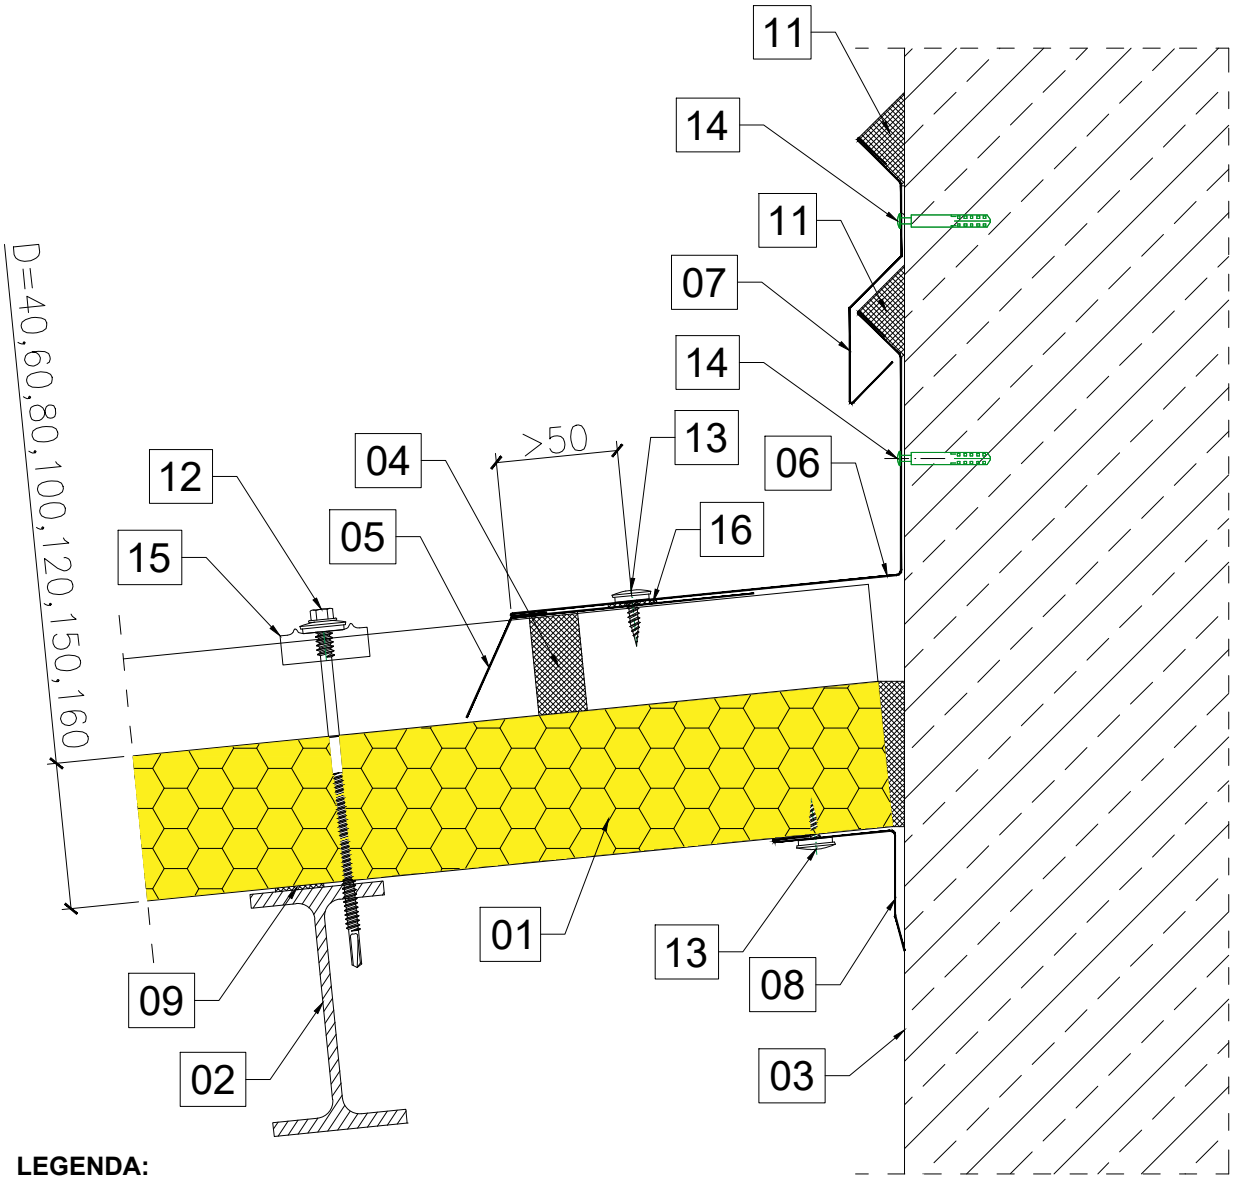


**LEGENDA:**

01. Płyta dachowa **GS insPIRe® D** lub **GS insPIRe® D MAX**
02. Płatew wg projektu konstrukcji
03. Ściana żelbetowa lub murowana
04. Uszczelka profilowana **(PE)**
05. Obróbka kalenicowa grzebieniowa **OB-28**
06. Obróbka połaciowa maskująca **OB-30**
07. Okapnik **OB-12**
08. Obróbka narożna wewnętrzna **OB-07**
09. Taśma uszczelniająca polietylenowa, samoprzylepna **(PES)***
10. Poliuretanowa pianka montażowa
11. Masa uszczelniająca bytulowa
12. Łącznik samowiercący do mocowania płyt warstwowych
13. Łącznik wiercący 4,8x23 ze szpicem wiercącym, drobnym gwintem oraz z podkładką z nawulkanizowanym EPDM do mocowania metalowych płaskich i profilowanych blach na zakład
14. Stalowy kołek rozporowy szybkiego montażu lub inny łącznik mechaniczny dobrany do materiału z jakiego wykonana jest ściana
15. Kalotka - podkładka mocująca
16. Taśma uszczelniająca butylowa

*- element zalecany