
Detal połączenia płyt ze ścianą żelbetową lub murowaną
Zakończenie dachu

Skala
1:3

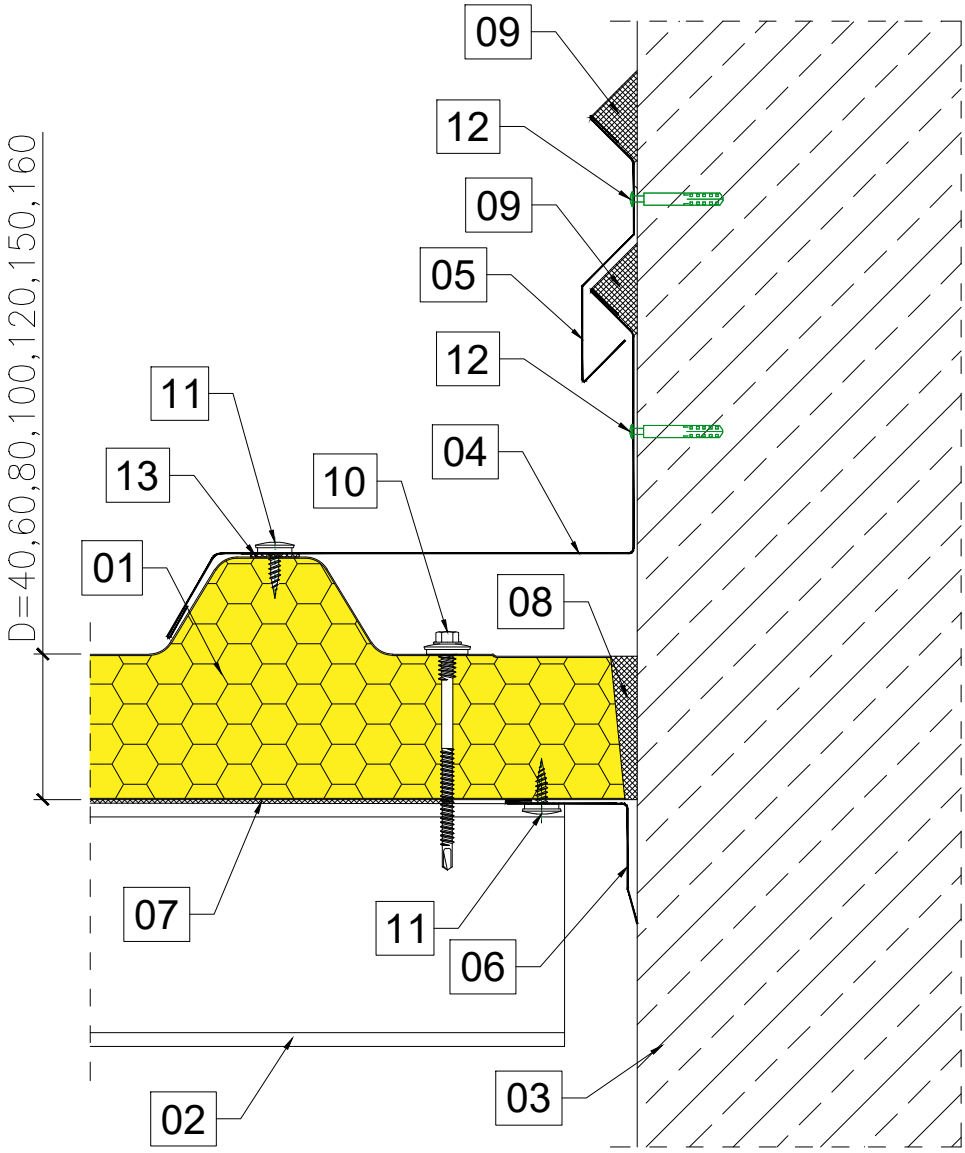

LEGENDA:
01. Płyta dachowa **GS insPIRe® D** lub **GS insPIRe® D MAX**
02. Płatew wg projektu konstrukcji
03. Ściana żelbetowa lub murowana
04. Obróbka połaciowa maskująca **OB-30a** (dla kąta α=90° półka pozioma domiarowa)
05. Okapnik ścienny **OB-12**
06. Obróbka narożna wewnętrzna **OB-07**
07. Taśma uszczelniająca polietylenowa, samoprzylepna **(PES)***
08. Poliuretanowa pianka montażowa
09. Masa uszczelniająca bytulowa
10. Łącznik samowiercący do mocowania płyt warstwowych
11. Łącznik wiercący 4,8x23 ze szpicem wiercącym, drobnym gwintem oraz z podkładką z nawulkanizowanym EPDM do mocowania metalowych płaskich i profilowanych blach na zakład
12. Stalowy kołek rozporowy szybkiego montażu lub inny łącznik mechaniczny dobrany do materiału z jakiego wykonana jest ściana
13. Taśma uszczelniająca butylowa
*- element zalecany

Gór-Stal sp. z o. o.
ul. Przemysłowa 11
38-300 Gorlice

tel./fax +48 18 353 98 00
info@gor-stal.pl
www.gor-stal.pl