
Detal przejścia przez dach przewodem wentylacyjnym $\emptyset_{max}$ = 250 mm

Skala 1:5

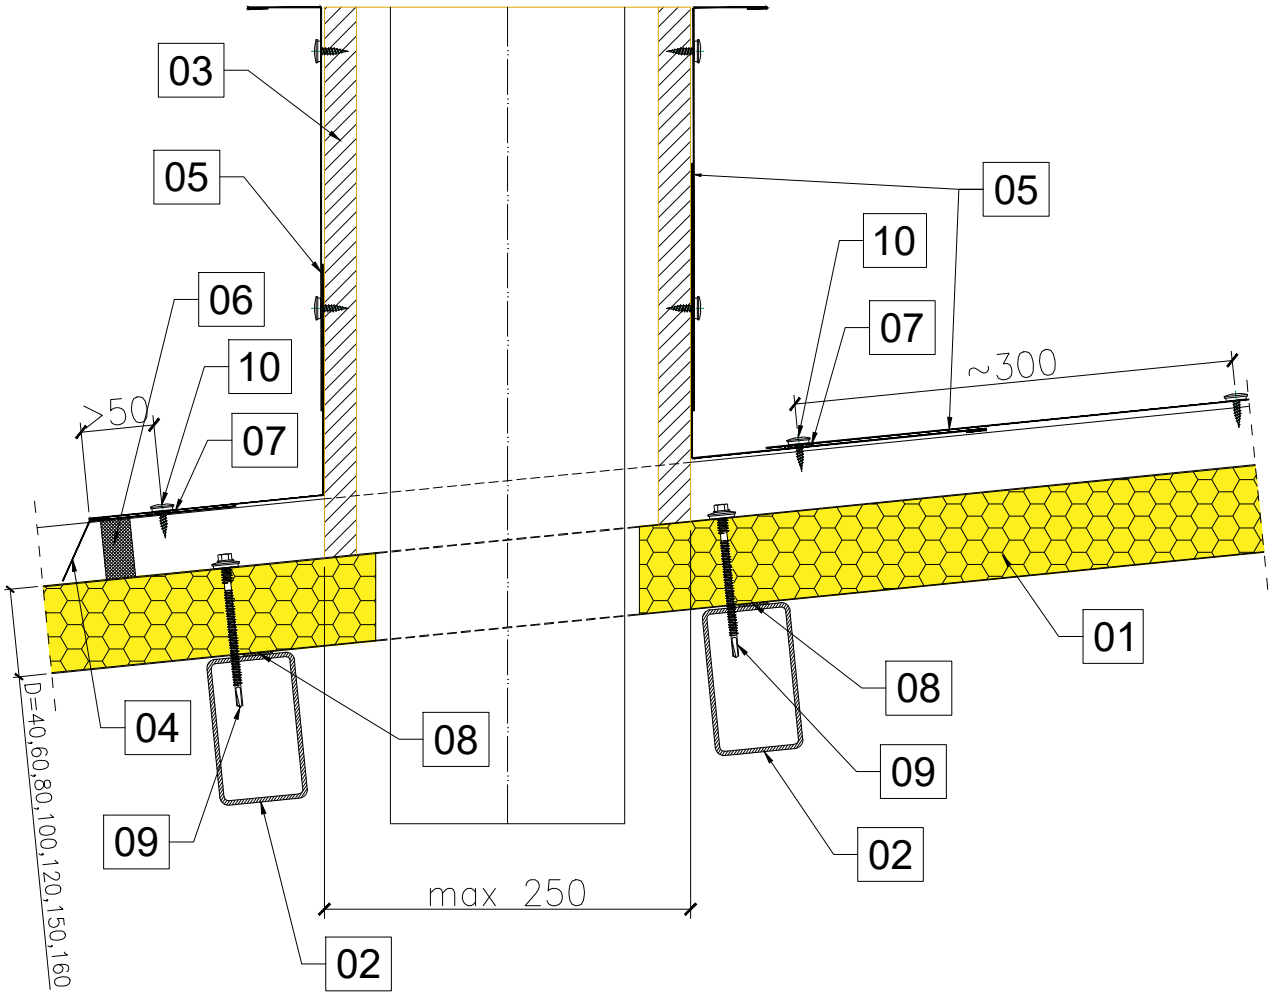

LEGENDA:

01. Płyta dachowa **GS insPIRe® D** lub **GS insPIRe® D MAX**
02. Konstrukcja wsporcza (jeżeli jest konieczna ze względów wytrzymałościowych)
03. Skrzynka wywietrzaka o przekroju kwadratowym max 25x25cm (np z płyt OSB gr. 22mm mocowanych do płyty warstwowej)
04. Obróbka kalenicowa grzebieniowa OB-28
05. Obróbki indywidualne kominowe poprowadzone do obróbki kalenicowej
06. Uszczelka profilowana **(PE)**
07. Taśma uszczelniająca butylowa
08. Taśma uszczelniająca polietylenowa, samoprzylepna **(PES)***
09. Łącznik samowiercący do mocowania płyt warstwowych
10. Łącznik wiercący 4,8x23 ze szpicem wiercącym, drobnym gwintem oraz z podkładką z nawulkanizowanym EPDM do mocowania metalowych płaskich i profilowanych blach na zakład

*- element zalecany