
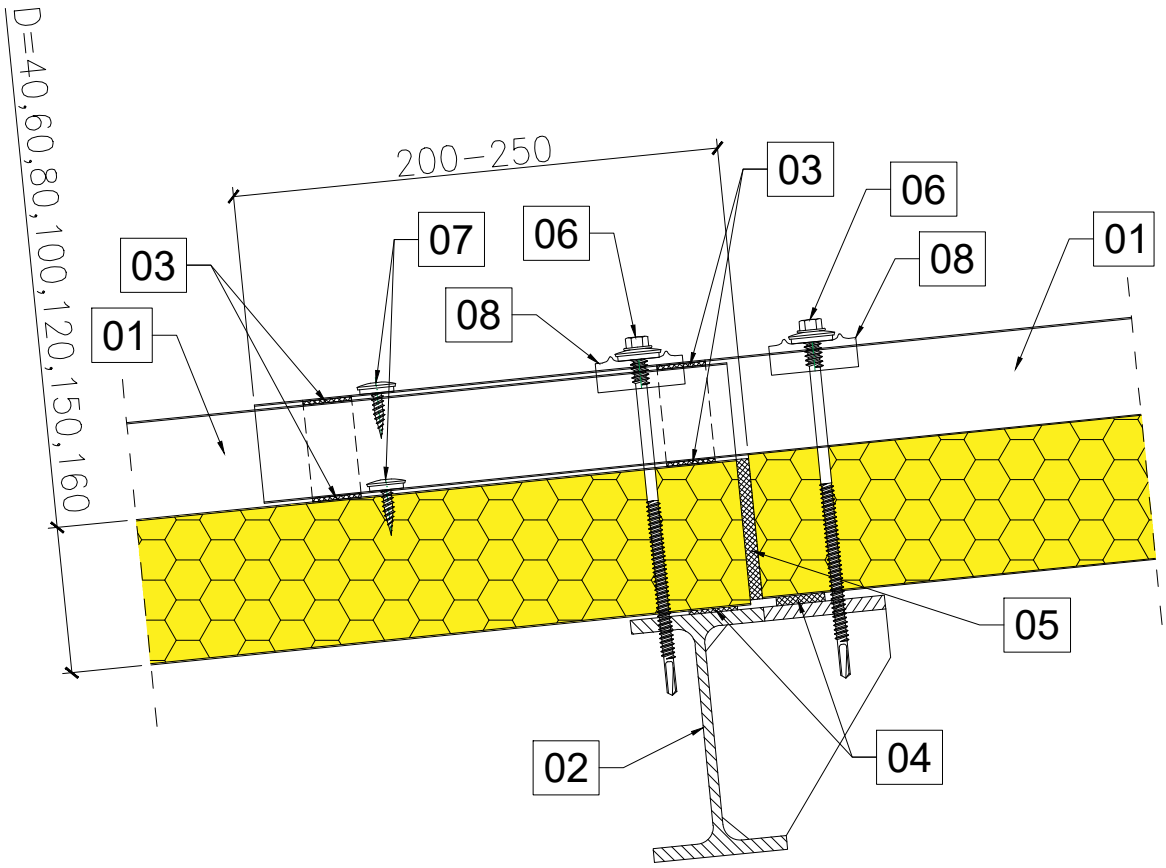


LEGENDA:
01. Płyta dachowa **GS insPIRe® D** lub **GS insPIRe® D MAX**
02. Płatew wg projektu konstrukcji
03. Taśma uszczelniająca butylowa
04. Taśma uszczelniająca polietylenowa, samoprzylepna **(PES)***
05. Poliuretanowa pianka montażowa
06. Łącznik samowiercący do mocowania płyt warstwowych
07. Łącznik wiercący 4,8x23 ze szpicem wiercącym, drobnym gwintem oraz z podkładką z nawulkanizowanym EPDM do mocowania metalowych płaskich i profilowanych blach na zakład
08. Kalotka - podkładka mocująca
*- element zalecany

Rodzaje podcięcia płyt

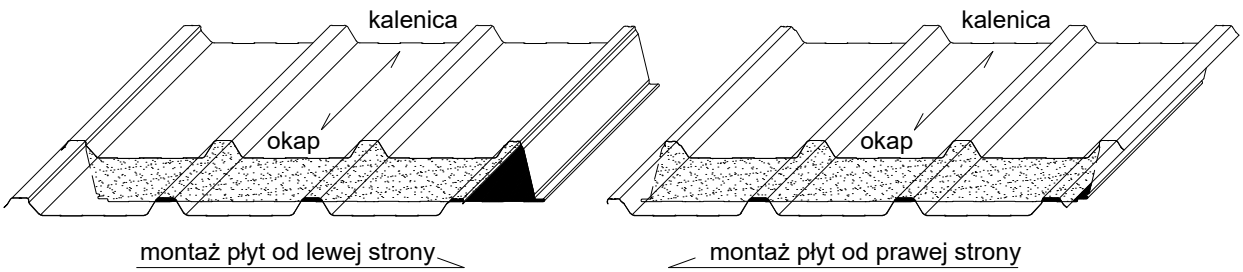

Podcięcie LEWE

Podcięcie PRAWE