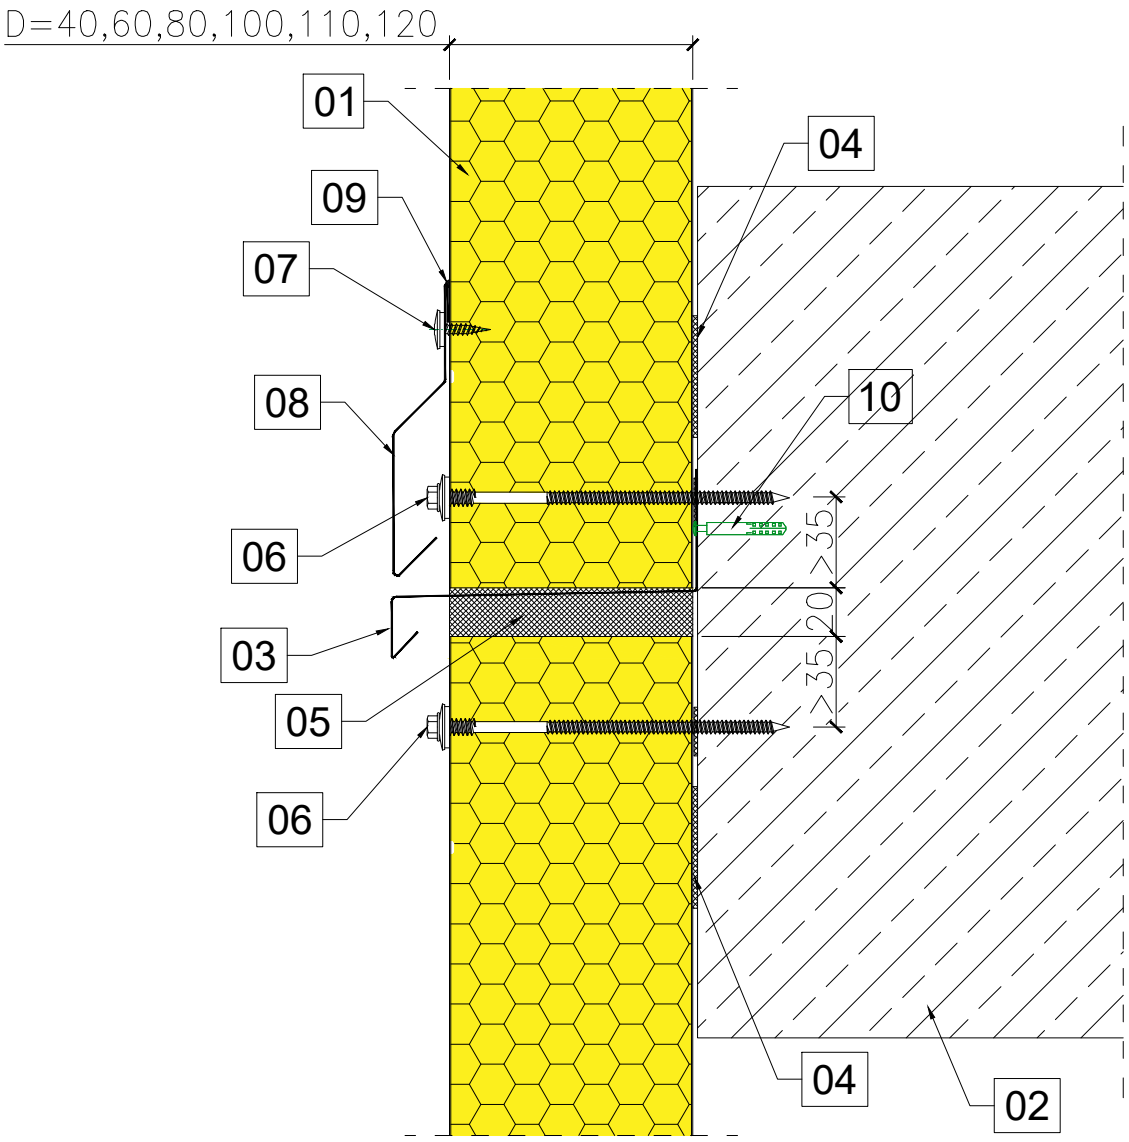


LEGENDA:
01. Płyta ścienna **GS insPIRe® S** lub **GS insPIRe® S MAX**
02. Belka żelbetowa wg projektu konstrukcji
03. Obróbka **OB-13**
04. Taśma uszczelniająca polietylenowa, samoprzylepna **(PES)***
05. Impregnowana uszczelka poliuretanowa **(PURS)** lub poliuretanowa pianka montażowa
06. Łącznik mocujący płyty warstwowe do betonu
07. Łącznik wiercący 4,8x23 ze szpicem wiercącym, drobnym gwintem oraz z podkładką z nawulkanizowanym EPDM do mocowania metalowych płaskich i profilowanych blach na zakład
08. Okapnik **OB-10**
09. Uszczelniacz silikonowy neutralny
10. Łącznik do kotwienia w betonie
*- element zalecany

Gór-Stal sp. z o. o.
ul. Przemysłowa 11
38-300 Gorlice

tel./fax +48 18 353 98 00
info@gor-stal.pl
www.gor-stal.pl