
Pionowy układ płyt
Detal mocowania płyt przy belce podwalinowej
Wariant II

Skala 1:3

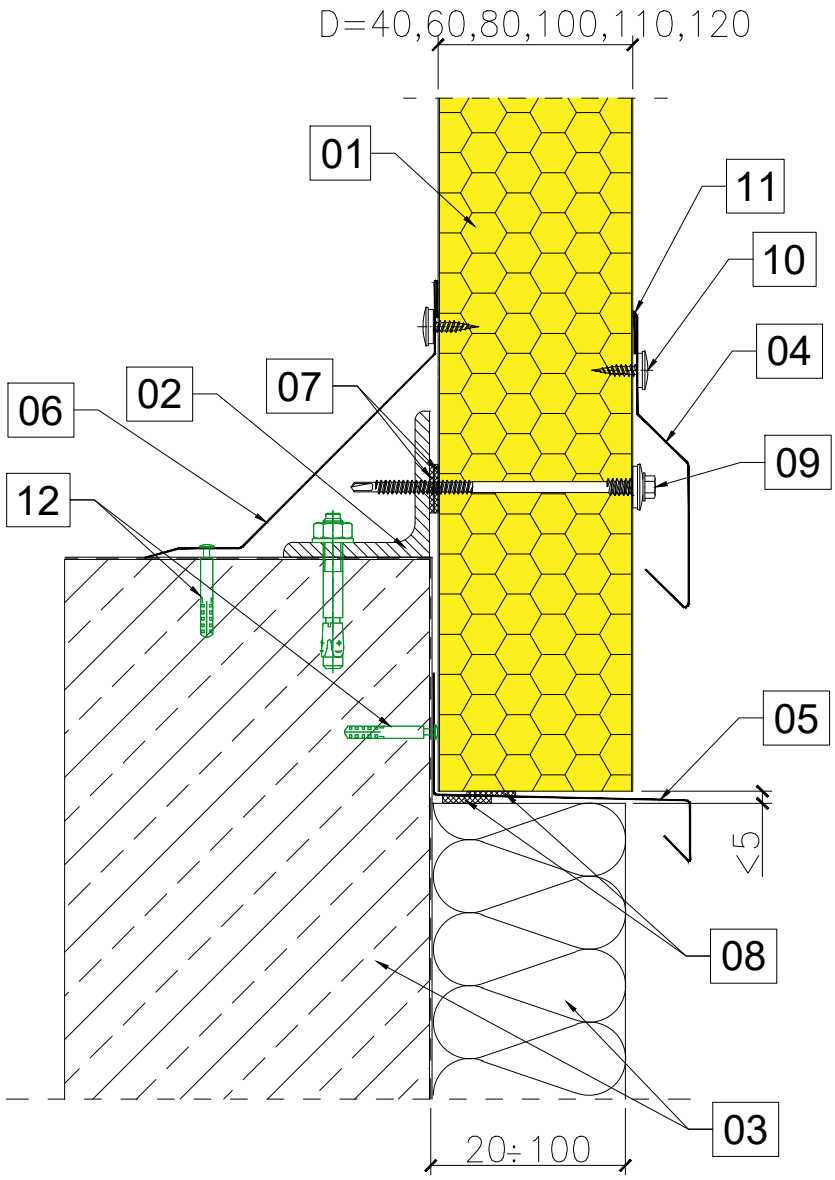

LEGENDA:
01. Płyta ścienna **GS insPIRe® S** lub **GS insPIRe® S MAX**
02. Profil cokołowy wg projektu konstrukcji
03. Belka podwalinowa z izolacją p.wilg. i cieplną wg projektu architektury
04. Okapnik **OB-10** (opcja)
05. Okapnik cokołowy **OB-13**
06. Obróbka maskująca **OB-08**
07. Taśma uszczelniająca polietylenowa, samoprzylepna **(PES)***
08. Impregnowana uszczelka poliuretanowa (PURS) lub poliuretanowa pianka montażowa
09. Łącznik samowiercący do mocowania płyt warstwowych
10. Łącznik wiercący 4,8x23 ze szpicem wiercącym, drobnym gwintem oraz z podkładką z nawulkanizowanym EPDM do mocowania metalowych płaskich i profilowanych blach na zakład
11. Uszczelniacz silikonowy neutralny
12. Łącznik do kotwienia w betonie
*- element zalecany

Gór-Stal sp. z o. o.
ul. Przemysłowa 11
38-300 Gorlice

tel./fax +48 18 353 98 00
info@gor-stal.pl
www.gor-stal.pl