
Pionowy układ płyt
Detal nadproża przemysłowej bramy rolowanej

Skala
1:5

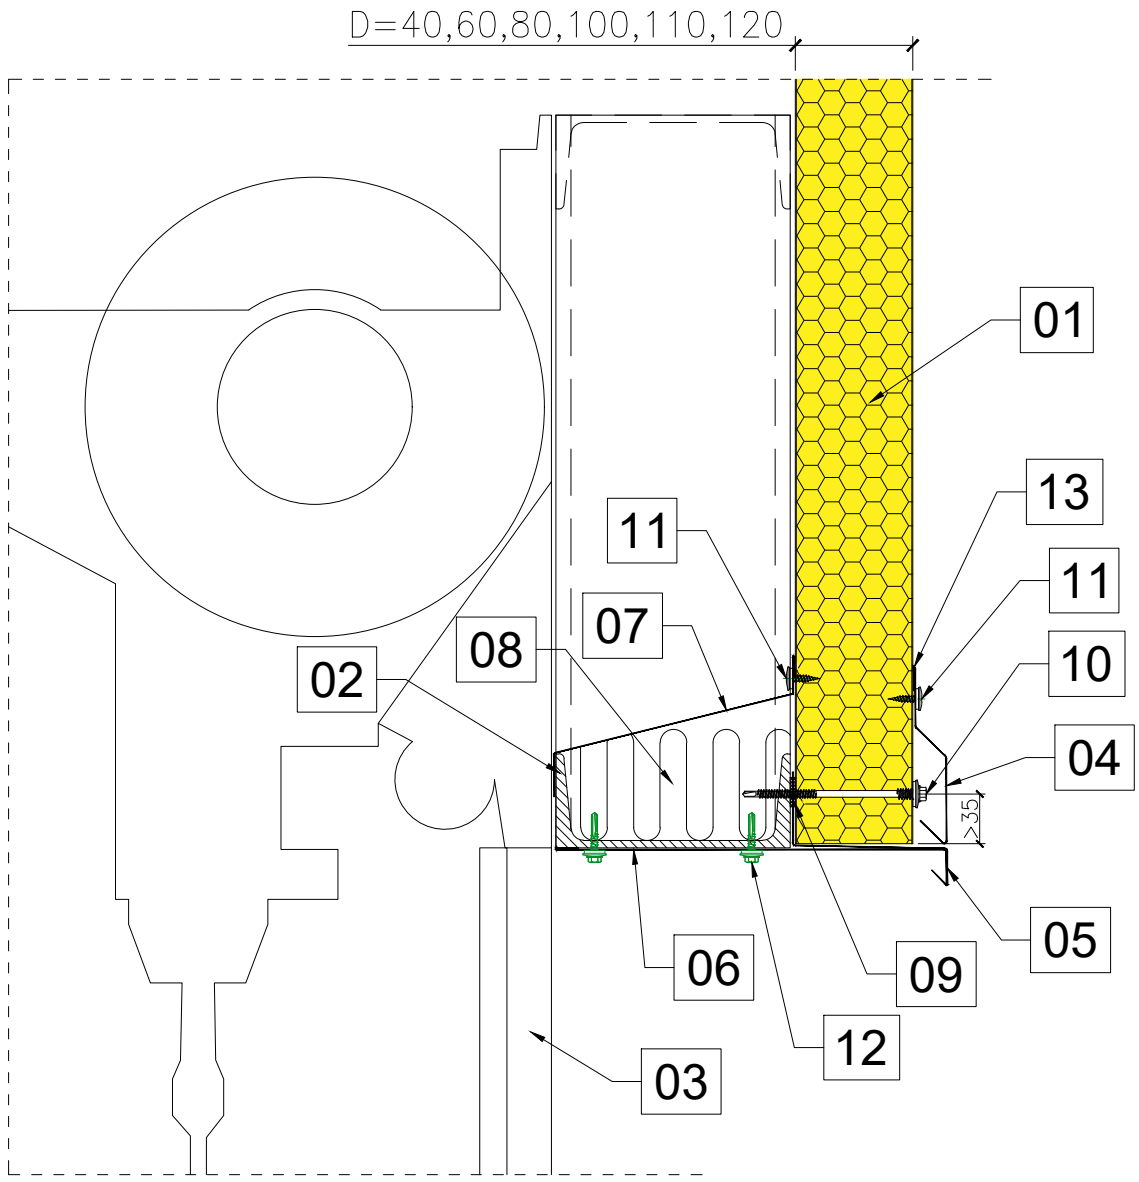


**LEGENDA:**
01. Płyta ścienna **GS insPIRe® S** lub **GS insPIRe® S MAX**
02. Rygle ścienne wg projektu konstrukcji
03. Brama przemysłowa
04. Okapnik **OB-10**
05. Okapnik **OB-13**
06. Obróbka maskująca **OB-20**
07. Obróbka maskująca indywidualna
08. Izolacja termiczna wykonana na budowie
09. Taśma uszczelniająca polietylenowa, samoprzylepna **(PES)***
10. Łącznik samowiercący do mocowania płyt warstwowych
11. Łącznik wiercący 4,8x23 ze szpicem wiercącym, drobnym gwintem oraz z podkładką z nawulkanizowanym EPDM do mocowania metalowych płaskich i profilowanych blach na zakład
12. Łącznik wiercący samogwintujący (dopasować do konstrukcji)
13. Uszczelniacz silikonowy neutralny

*- element zalecany


Gór-Stal sp. z o. o.
ul. Przemysłowa 11
38-300 Gorlice

tel./fax +48 18 353 98 00
info@gor-stal.pl
www.gor-stal.pl