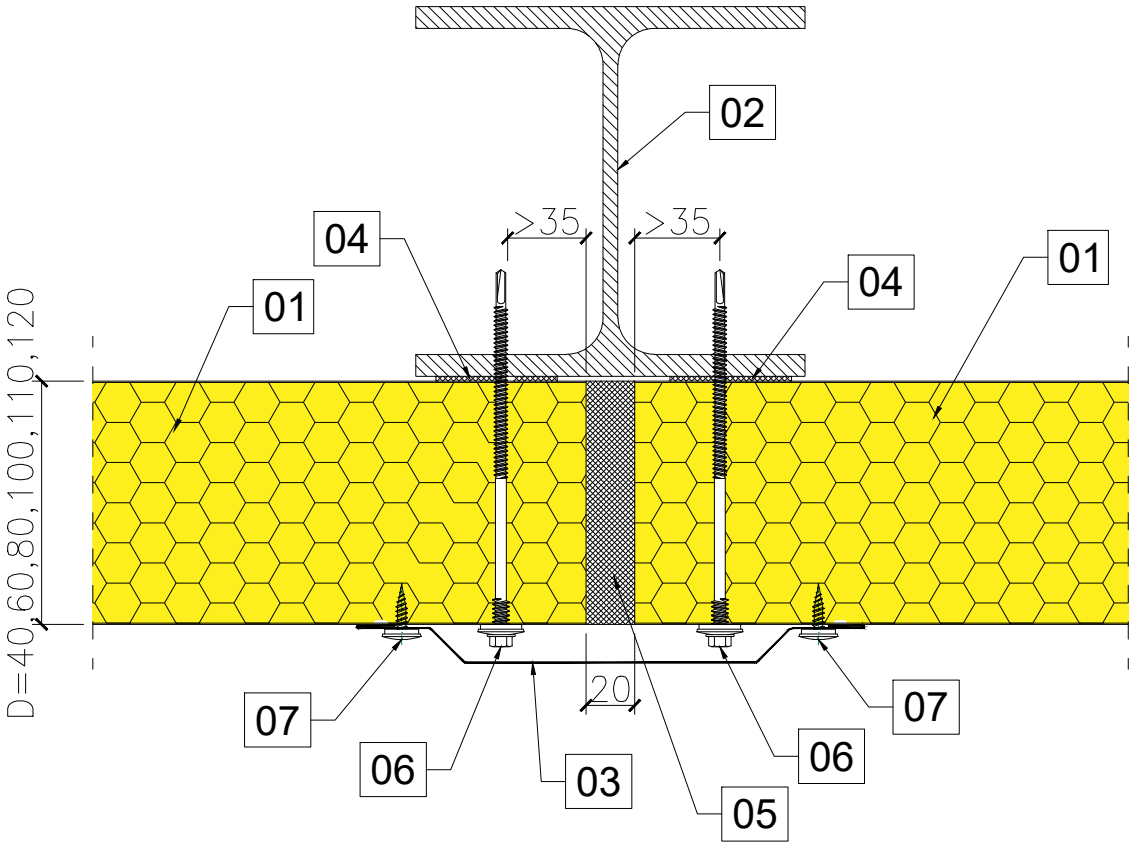


LEGENDA:
01. Płyta ścienna **GS insPIRe® S** lub **GS insPIRe® S MAX**
02. Słup stalowy wg projektu konstrukcji
03. Obróbka maskująca **OB-17**
04. Taśma uszczelniająca polietylenowa, samoprzylepna **(PES)***
05. Impregnowana uszczelka poliuretanowa **(PURS)** lub poliuretanowa pianka montażowa
06. Łącznik samowiercący do mocowania płyt warstwowych
07. Łącznik wiercący 4,8x23 ze szpicem wiercącym, drobnym gwintem oraz z podkładką z nawulkanizowanym EPDM do mocowania metalowych płaskich i profilowanych blach na zakład

***-** element zalecany