

## W przęśle

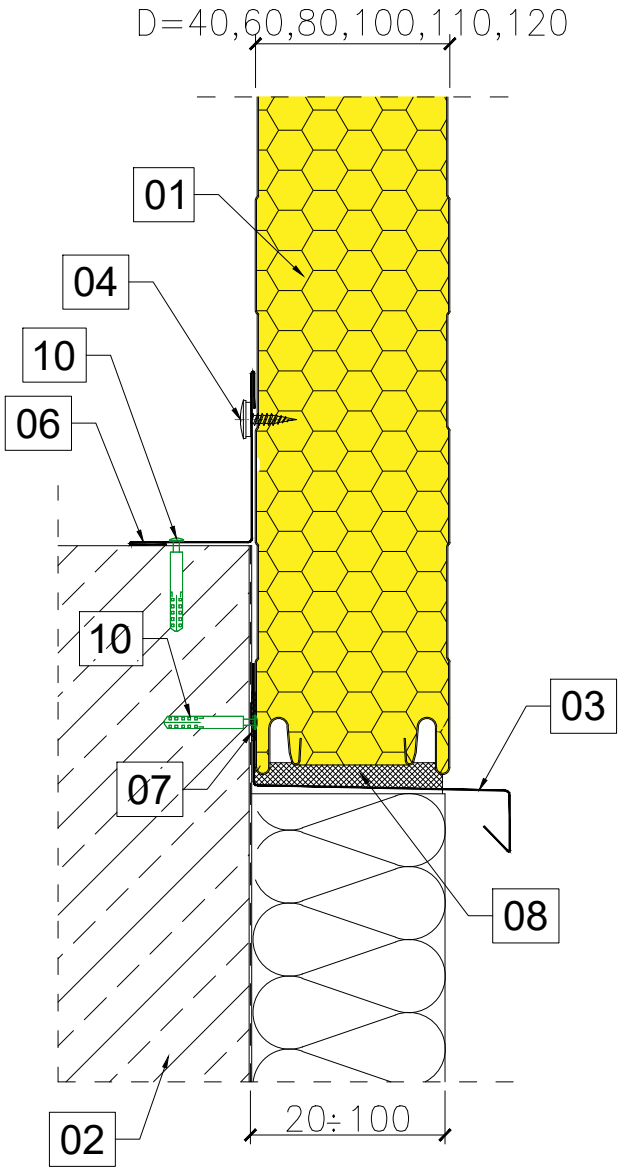


## Na podporze

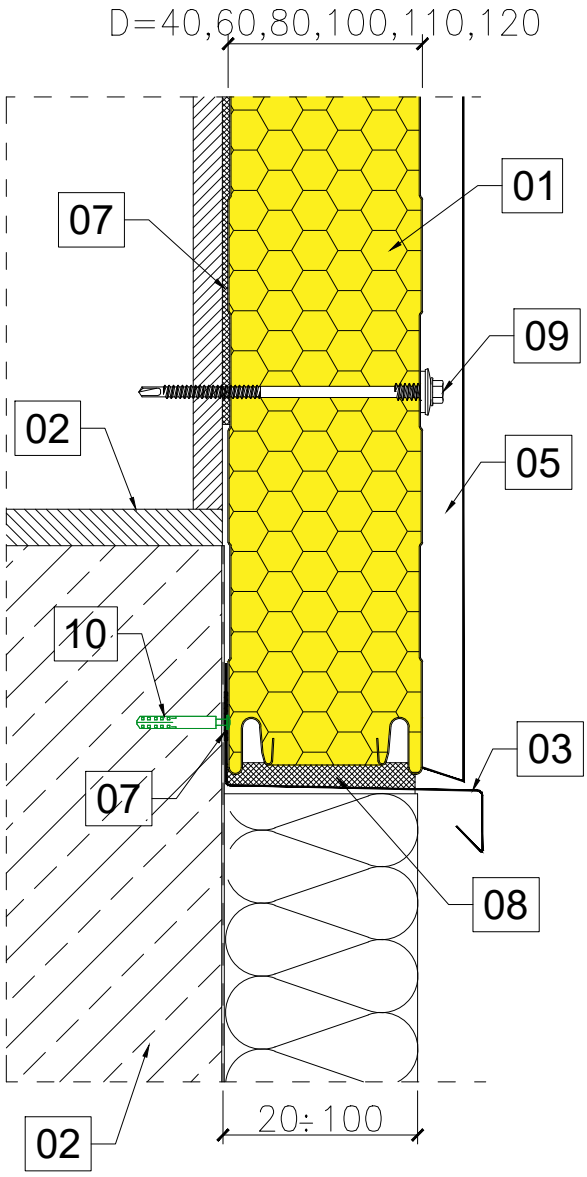


**LEGENDA:**

01. Płyta ścienna **GS insPIRe® S** lub **GS insPIRe® S MAX**
02. Elementy konstrukcyjne wg projektu konstrukcji oraz izolacja cieplna wykonywana po montażu płyt
03. Okapnik cokołowy **OB-13**
04. Łącznik wiercący 4,8x23 ze szpicem wiercącym, drobnym gwintem oraz z podkładką z nawulkanizowanym EPDM do mocowania metalowych płaskich i profilowanych blach na zakład
05. Obróbka maskująca połączenie płyt **OB-17**
06. Obróbka narożna **OB-06**
07. Taśma uszczelniająca polietylenowa, samoprzylepna **(PES)***
08. Impregnowana uszczelka poliuretanowa **(PURS)** lub poliuretanowa pianka montażowa
09. Łącznik samowiercący do mocowania płyt warstwowych
10. Łącznik do kotwienia w betonie

*- element zalecany