

Poziomy układ płyt
Detal mocowania płyt przy belce podwalinowej
Wariant II

Skala 1:3

W przęśle

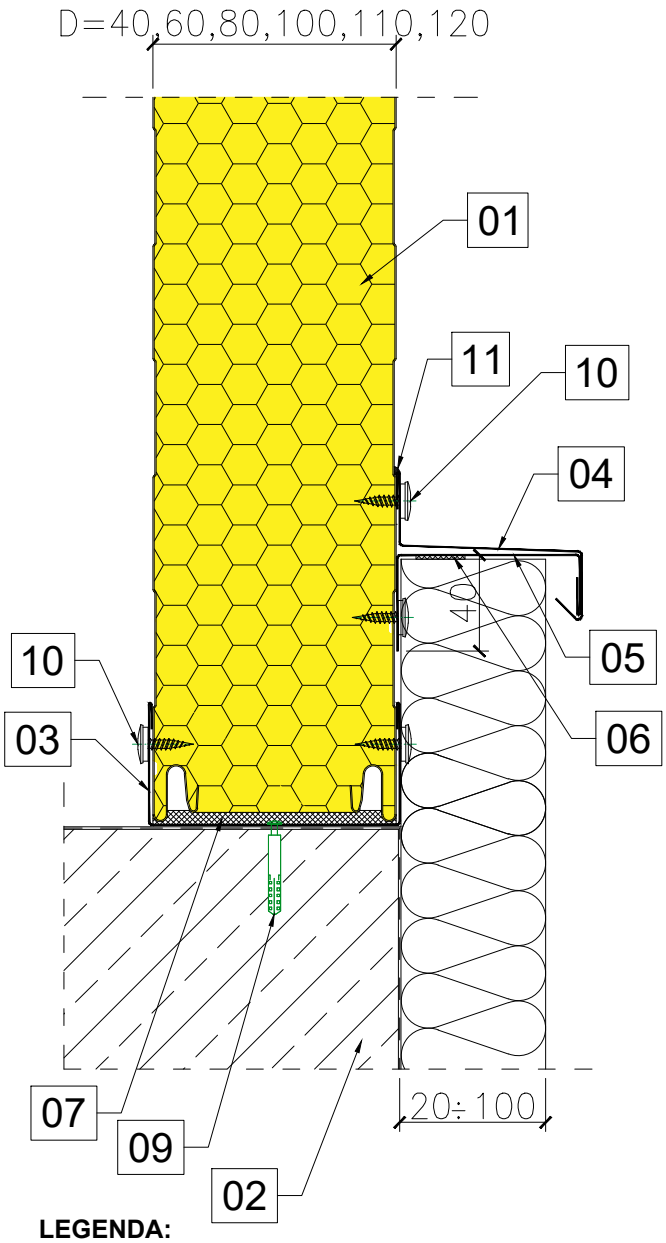

Na podporze

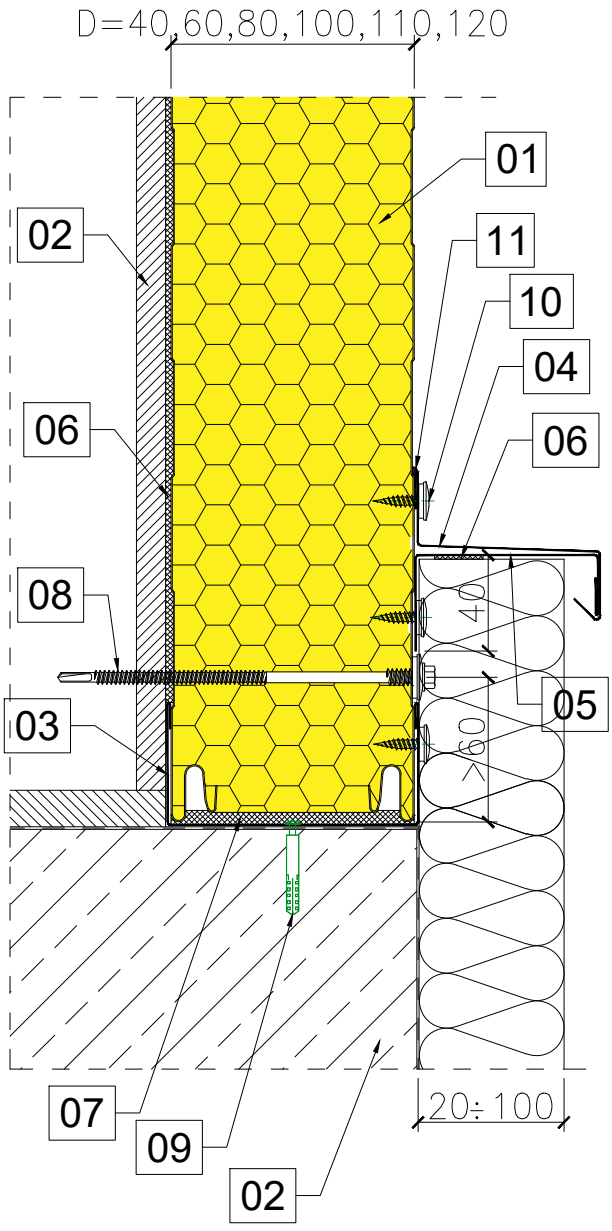

LEGENDA:

01. Płyta ścienna **GS insPIRe® S** lub **GS insPIRe® S MAX**
02. Elementy konstrukcyjne wg projektu konstrukcji oraz izolacja cieplna wykonywana po montażu płyt
03. Ceownik rozpoczynający **OB-42**
04. Okapnik **OB-15**
05. Obróbka usztywniająca **OB-15a**
06. Taśma uszczelniająca polietylenowa, samoprzylepna **(PES)***
07. Impregnowana uszczelka poliuretanowa **(PURS)** lub poliuretanowa pianka montażowa
08. Łącznik samowiercący do mocowania płyt warstwowych
09. Łącznik do kotwienia w betonie
10. Łącznik wiercący 4,8x23 ze szpicem wiercącym, drobnym gwintem oraz z podkładką z nawulkanizowanym EPDM do mocowania metalowych płaskich i profilowanych blach na zakład
11. Uszczelniacz silikonowy neutralny

*- element zalecany

Gór-Stal sp. z o. o.
ul. Przemysłowa 11
38-300 Gorlice

tel./fax +48 18 353 98 00
info@gor-stal.pl
www.gor-stal.pl