

W przęśle

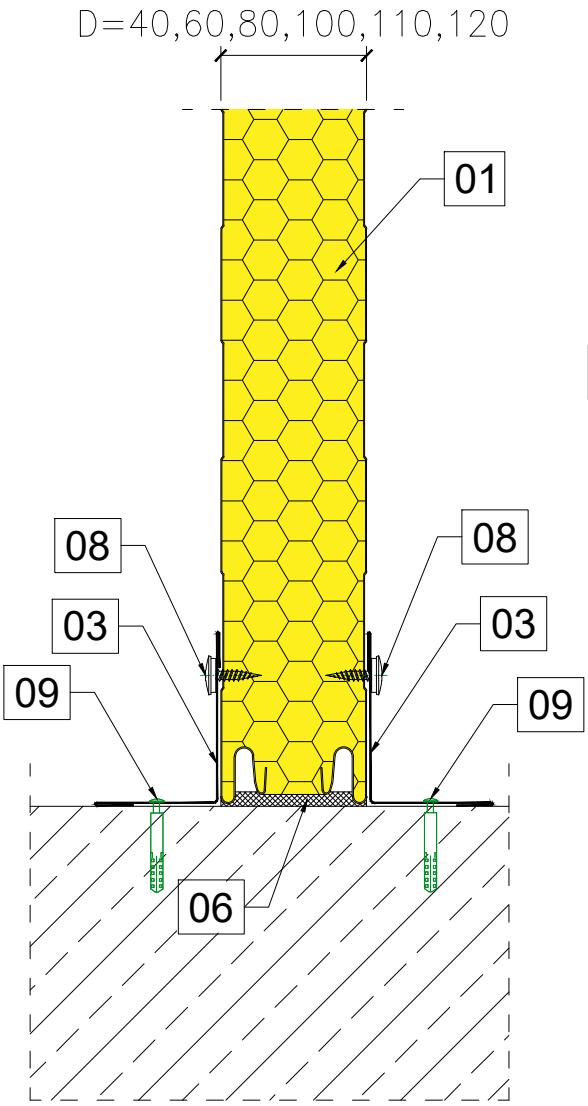

Na podporze

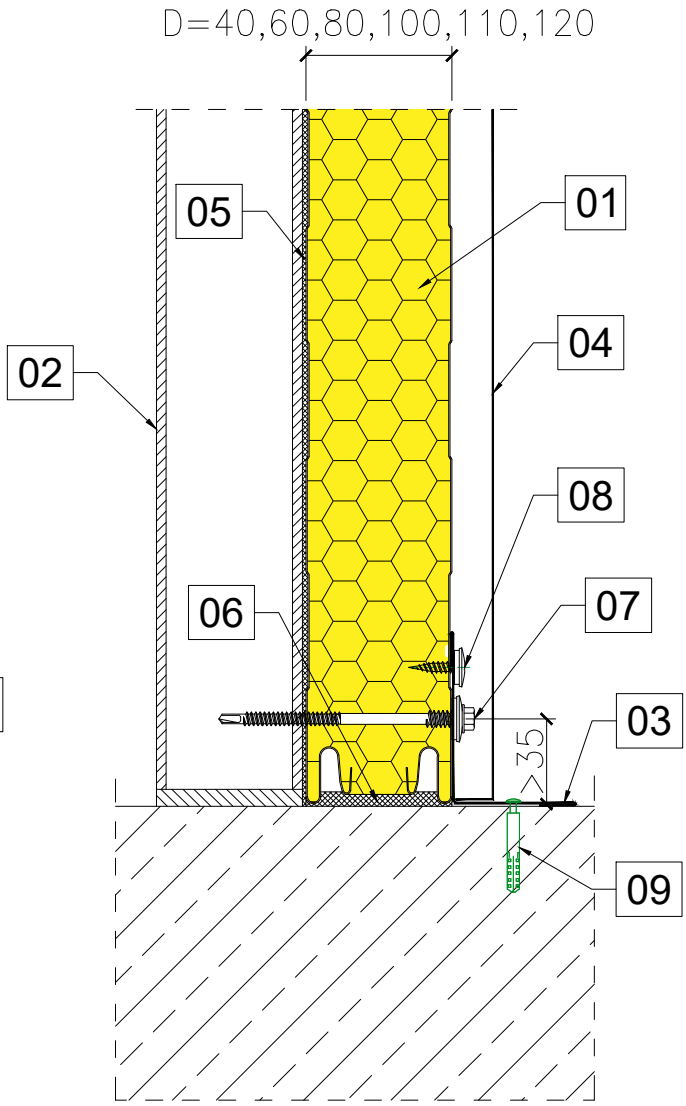

LEGENDA:
01. Płyta ścienna **GS insPIRe® S** lub **GS insPIRe® S MAX**
02. Słup stalowy wg projektu konstrukcji
03. Obróbka narożna **OB-06**
04. Obróbka maskująca połączenia płyt **OB-17**
05. Taśma uszczelniająca polietylenowa, samoprzylepna **(PES)***
06. Impregnowana uszczelka poliuretanowa **(PURS)** lub poliuretanowa pianka montażowa
07. Łącznik samowiercący do mocowania płyt warstwowych
08. Łącznik wiercący 4,8x23 ze szpicem wiercącym, drobnym gwintem oraz z podkładką z nawulkanizowanym EPDM do mocowania metalowych płaskich i profilowanych blach na zakład
09. Łącznik do kotwienia w betonie

*- element zalecany