
Poziomy układ płyt
Detal osadzenia okna w płycie warstwowej
Wariant I -przekrój poziomy

Skala
1:3

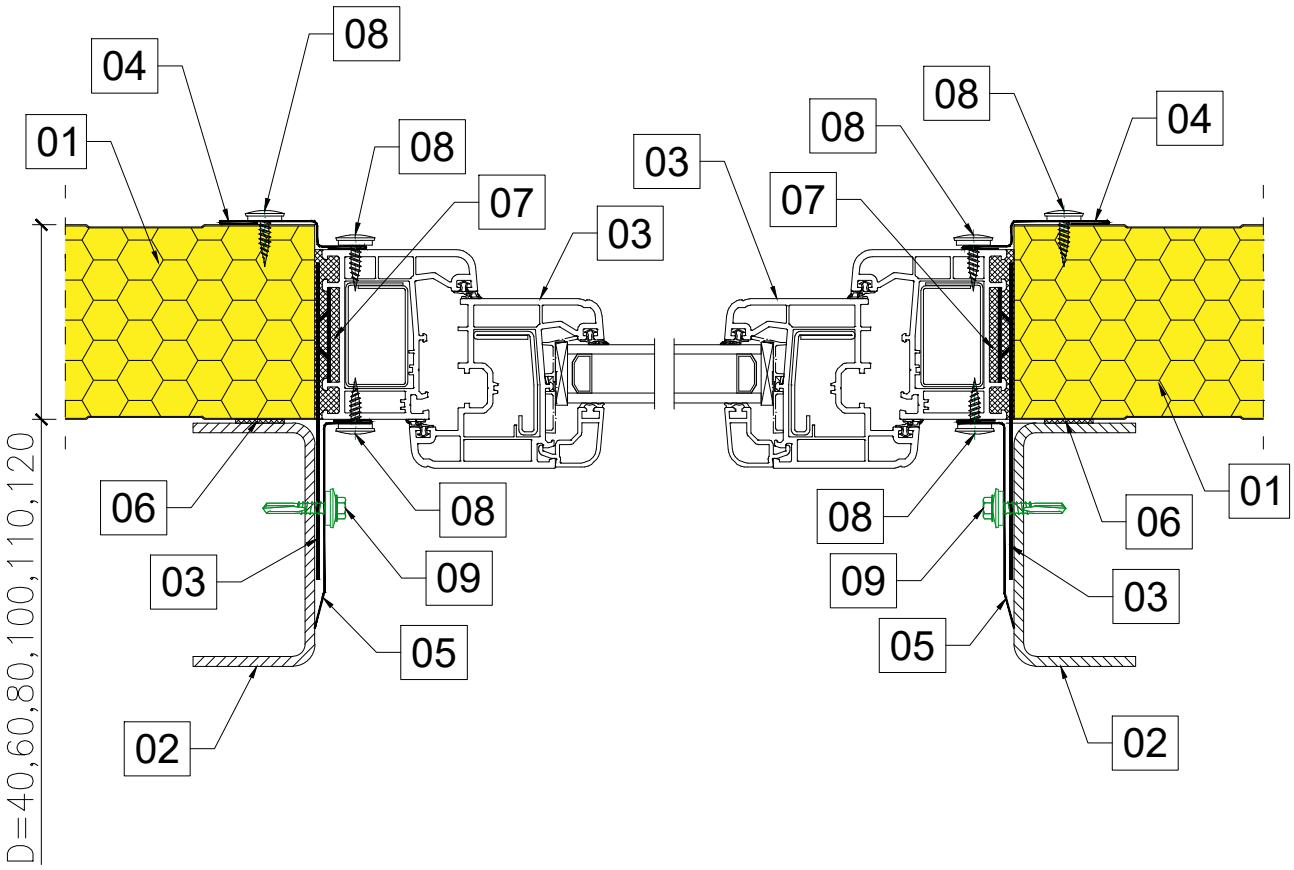

LEGENDA:
01. Płyta ścienna **GS insPIRe® S** lub **GS insPIRe® S MAX**
02. Rygle ścienne wg projektu konstrukcji
03. Okno **PCV** lub aluminiowe z uchwytem i łącznikiem mocującym
04. Obróbka maskująca indywidualna
05. Narożnik wewnętrzny indywidualny
06. Taśma uszczelniająca polietylenowa, samoprzylepna **(PES)***
07. Poliuretanowa pianka montażowa
08. Łącznik wiercący 4,8x23 ze szpicem wiercącym, drobnym gwintem oraz z podkładką z nawulkanizowanym EPDM do mocowania metalowych płaskich i profilowanych blach na zakład
09. Łącznik wiercący samogwintujący (dopasować do konstrukcji)
*- element zalecany

Gór-Stal sp. z o. o.
ul. Przemysłowa 11
38-300 Gorlice

tel./fax +48 18 353 98 00
info@gor-stal.pl
www.gor-stal.pl