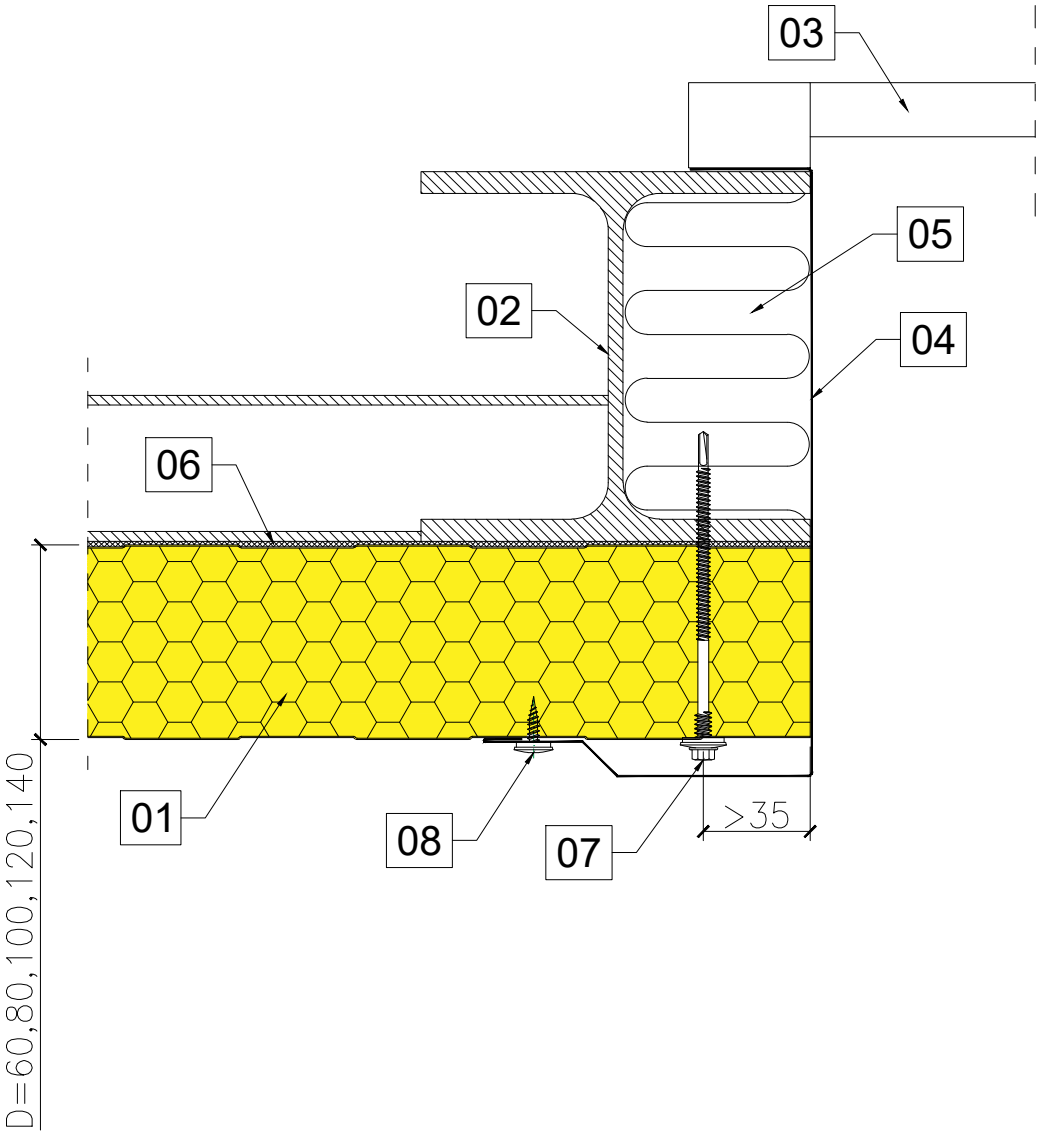


LEGENDA:
01. Płyta ścienna **GS insPIRe® U** lub **GS insPIRe® U MAX**
02. Słup stalowy i rygle ścienne wg projektu konstrukcji
03. Brama przemysłowa
04. Obróbka maskująca słupek bramowy **OB-21**
05. Izolacja termiczna wykonana na budowie
06. Taśma uszczelniająca polietylenowa, samoprzylepna **(PES)***
07. Łącznik samowiercący do mocowania płyt warstwowych
08. Łącznik wiercący 4,8x23 ze szpicem wiercącym, drobnym gwintem oraz z podkładką z nawulkanizowanym EPDM do mocowania metalowych płaskich i profilowanych blach na zakład
*- element zalecany