
Poziomy układ płyt
Detal mocowania płyt przy belce podwalinowej
Wariant II

Skala 1:3

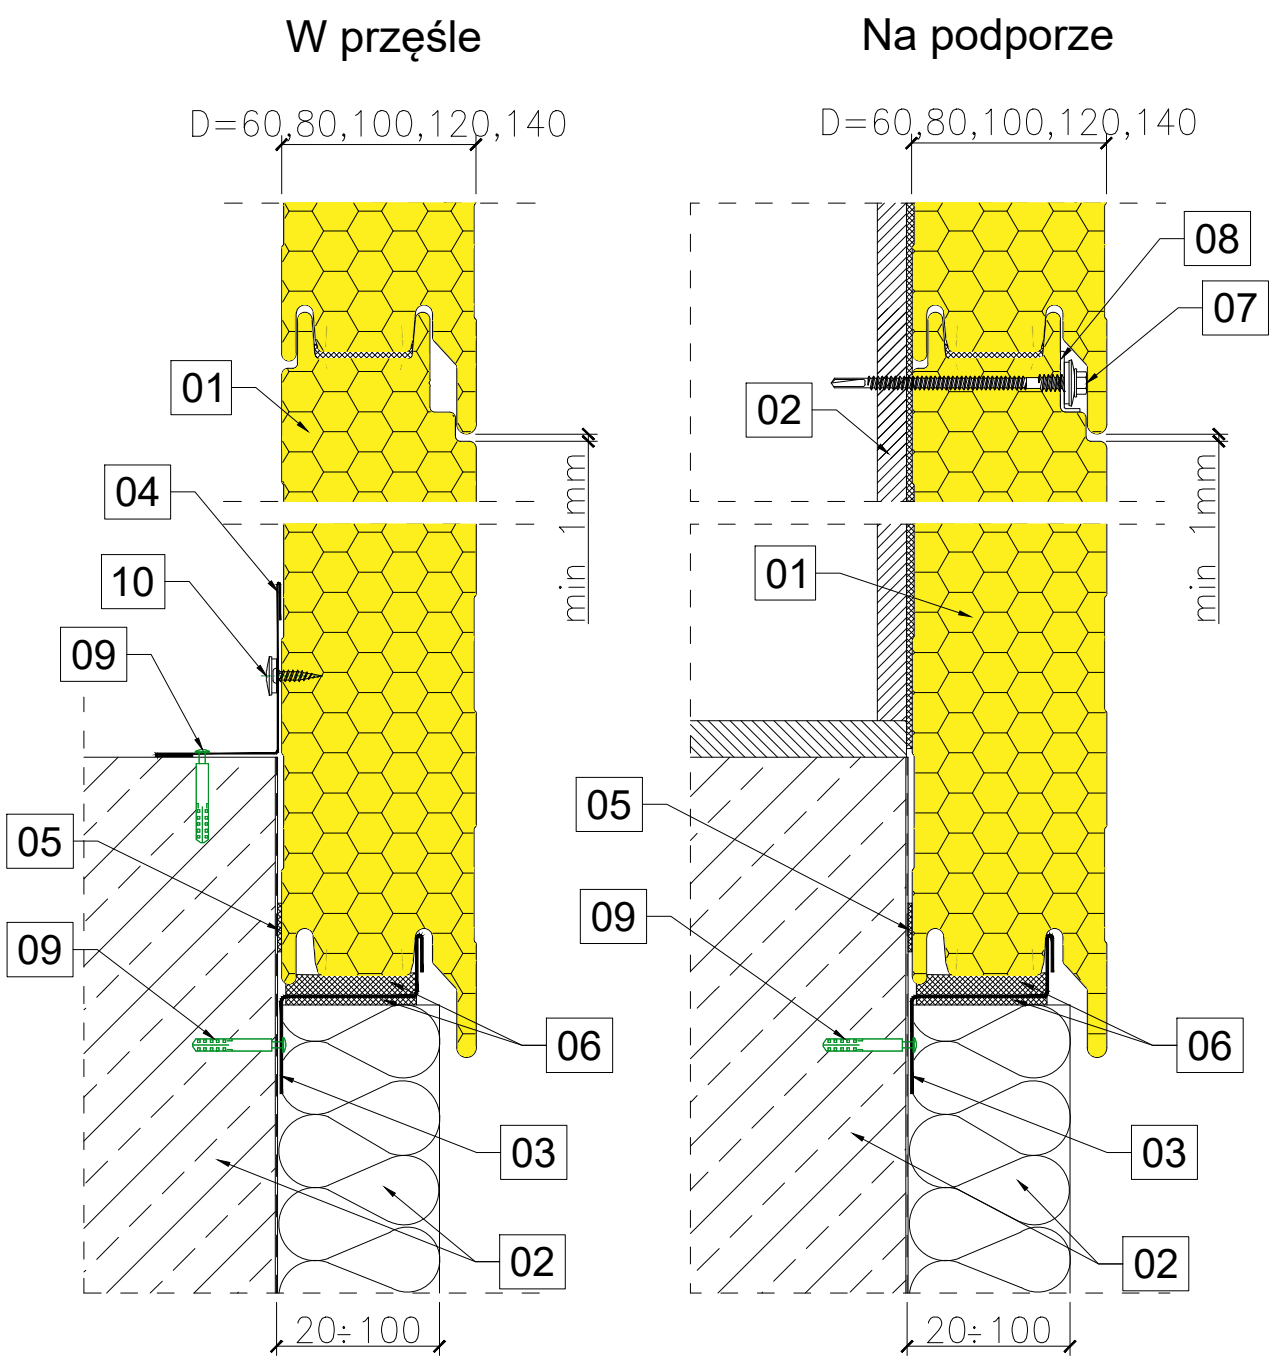

LEGENDA:

01. Płyta ścienna **GS insPIRe® U** lub **GS insPIRe® U MAX**
02. Elementy konstrukcyjne wg projektu architektury oraz ocieplenie wykonywane po montażu płyt
03. Zetownik rozpoczynający **OB-39**
04. Obróbka narożna wewnętrzna **OB-06**
05. Taśma uszczelniająca polietylenowa, samoprzylepna **(PES)***
06. Impregnowana uszczelka poliuretanowa **(PURS)** lub poliuretanowa pianka montażowa
07. Łącznik samowiercący do mocowania płyt warstwowych
08. Podkładka mocująca **PM1**
09. Łącznik do kotwienia w betonie
10. Łącznik wiercący 4,8x23 ze szpicem wiercącym, drobnym gwintem oraz z podkładką z nawulkanizowanym EPDM do mocowania metalowych płaskich i profilowanych blach na zakład

*- element zalecany

Gór-Stal sp. z o. o.
ul. Przemysłowa 11
38-300 Gorlice

tel./fax +48 18 353 98 00
info@gor-stal.pl
www.gor-stal.pl