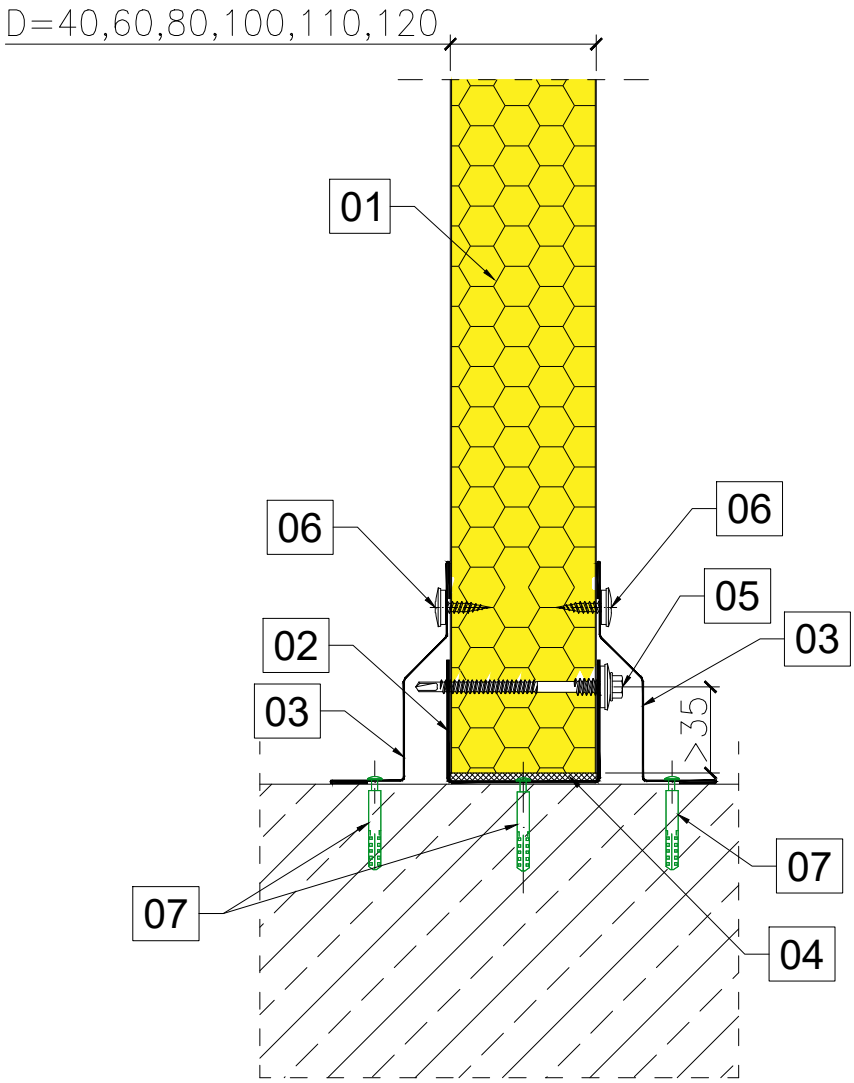


LEGENDA:
01. Płyta ścienna **GS insPIRe® S** lub **GS insPIRe® S MAX**
02. Ceownik rozpoczynający **OB-42**
03. Obróbka maskująca **OB-05**
04. Impregnowana uszczelka poliuretanowa **(PURS)** lub poliuretanowa pianka montażowa
05. Łącznik samowiercący do mocowania płyt warstwowych
06. Łącznik wiercący 4,8x23 ze szpicem wiercącym, drobnym gwintem oraz z podkładką z nawulkanizowanym EPDM do mocowania metalowych płaskich i profilowanych blach na zakład
07. Łącznik do kotwienia w betonie