
Poziomy układ płyt
Detal połączenia płyt w narożniku

Skala
1:3

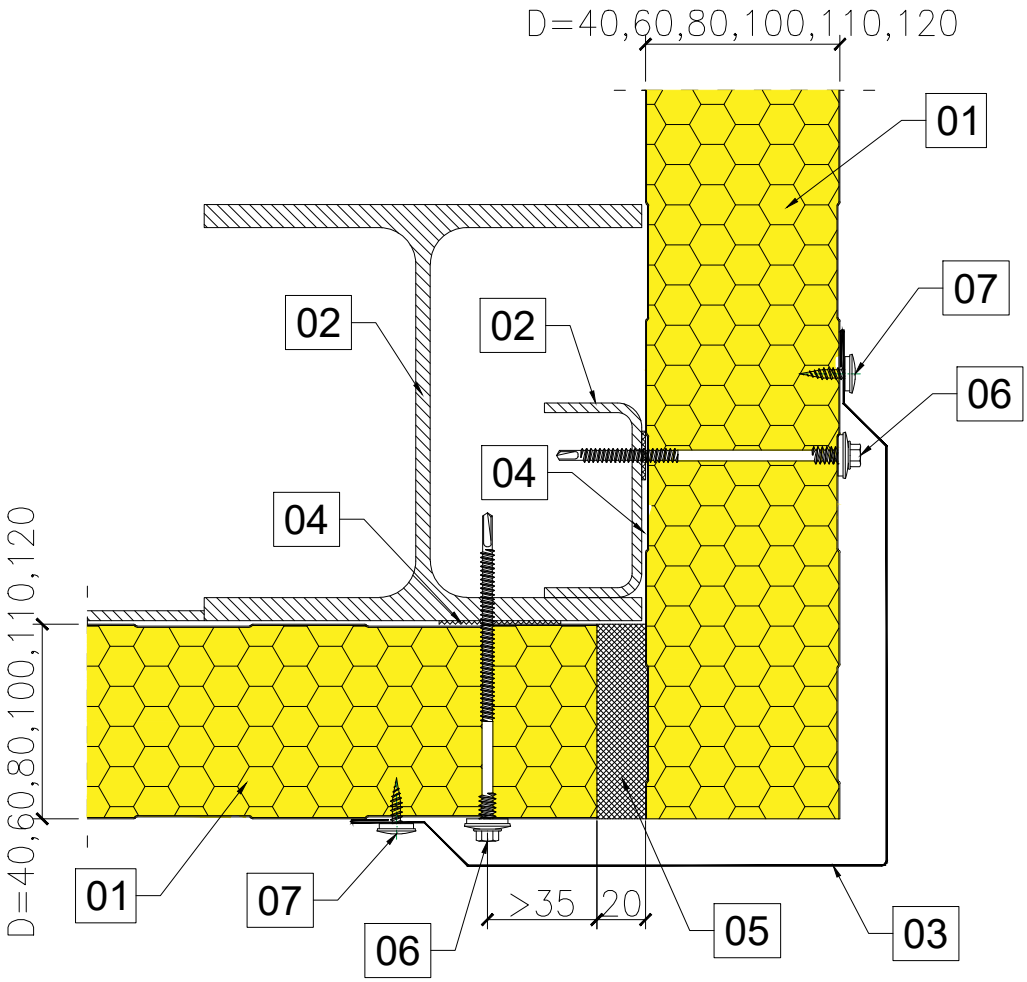

LEGENDA:
1. Płyta ścienna **GS insPIRe® S** lub **GS insPIRe® S MAX**
2. Elementy konstrukcyjne wg projektu konstrukcji
3. Narożnik zewn. maskujący łączniki **OB-03**
4. Taśma uszczelniająca polietylenowa, samoprzylepna **(PES)***
5. Impregnowana uszczelka poliuretanowa **(PURS)** lub poliuretanowa pianka montażowa
6. Łącznik samowiercący do mocowania płyt warstwowych
7. Łącznik wiercący 4,8x23 ze szpicem wiercącym, drobnym gwintem oraz z podkładką z nawulkanizowanym EPDM do mocowania metalowych płaskich i profilowanych blach na zakład

*- element zalecany

Gór-Stal sp. z o. o.
ul. Przemysłowa 11
38-300 Gorlice

tel./fax +48 18 353 98 00
info@gor-stal.pl
www.gor-stal.pl