
Pionowy układ płyt
Detal osadzenia okna w płycie warstwowej
Wariant I - przekrój pionowy

Skala 1:3

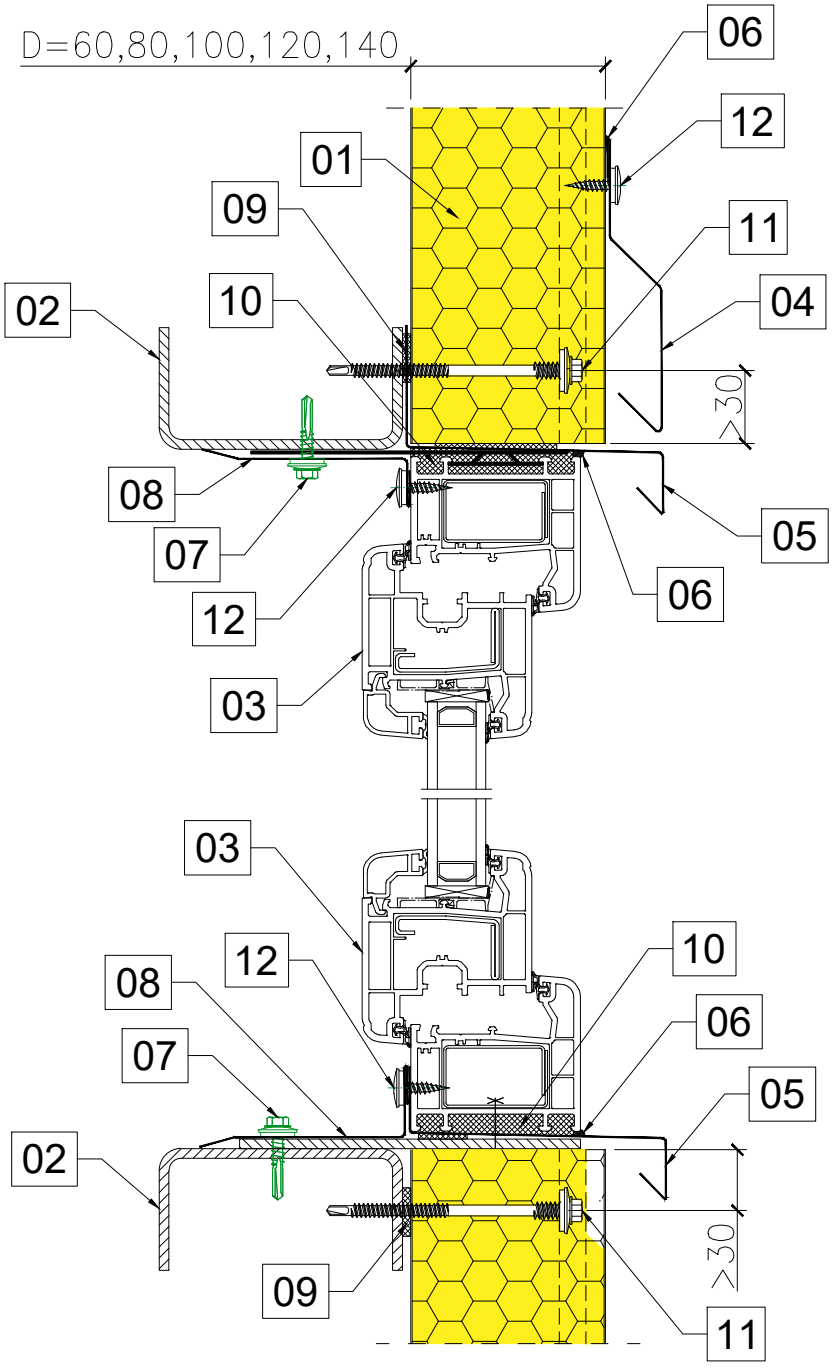

LEGENDA:
01. Płyta ścienna **GS insPIRe® U** lub **GS insPIRe® U MAX**
02. Rygle ścienne wg projektu konstrukcji
03. Okno **PCV** lub aluminiowe z uchwytem i łącznikiem mocującym
04. Okapnik **OB-10**
05. Okapnik **OB-13**
06. Uszczelniacz silikonowy neutralny
07. Łącznik wiercący samogwintujący (dopasować do konstrukcji)
08. Narożnik wewnętrzny indywidualny
09. Taśma uszczelniająca polietylenowa, samoprzylepna **(PES)***
10. Poliuretanowa pianka montażowa
11. Łącznik samowiercący do mocowania płyt warstwowych
12. Łącznik wiercący 4,8x23 ze szpicem wiercącym, drobnym gwintem oraz z podkładką z nawulkanizowanym EPDM do mocowania metalowych płaskich i profilowanych blach na zakład

*- element zalecany