

Poziomy układ płyt
Detal montażu płyt do posadzki

Skala 1:3

W przęśle

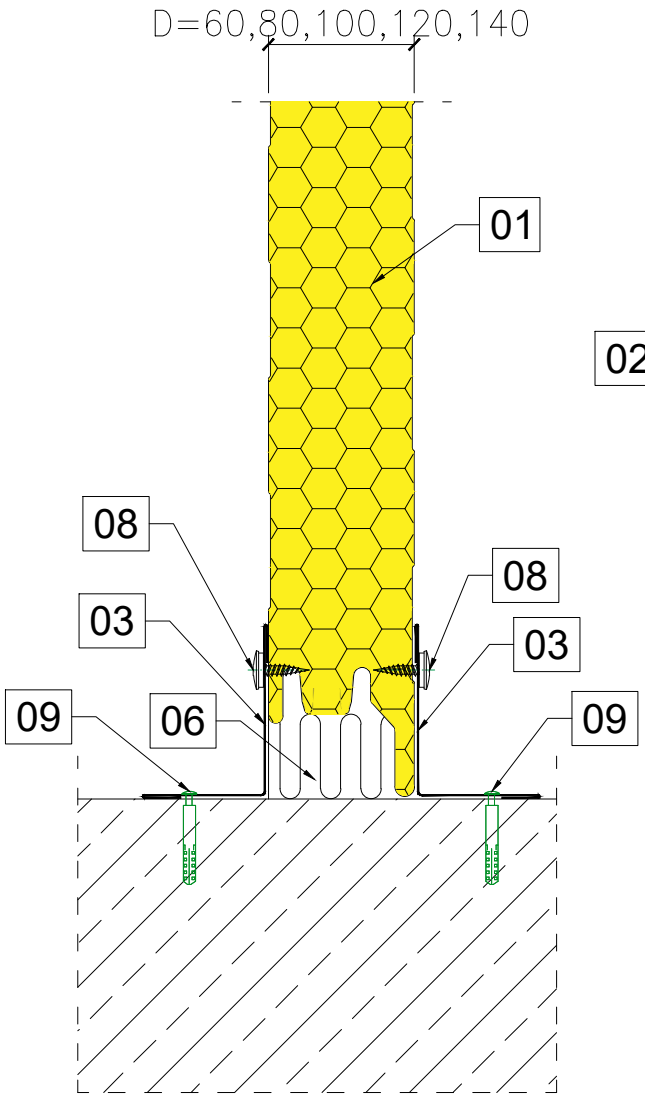

Na podporze

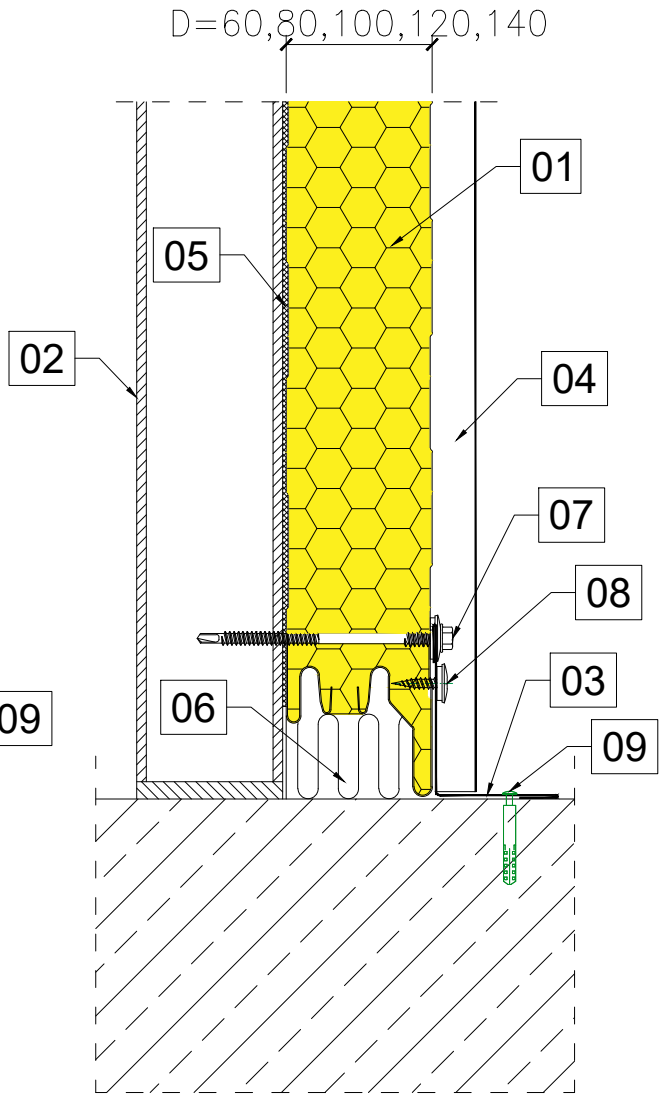

LEGENDA:
01. Płyta ścienna **GS insPIRe® U** lub **GS insPIRe® U MAX**
02. Słup stalowy wg projektu konstrukcji
03. Obróbka narożna wewnętrzna **OB-06**
04. Obróbka maskująca połączenia płyt
05. Taśma uszczelniająca polietylenowa, samoprzylepna **(PES)***
06. Izolacja termiczna wykonana na montażu
07. Łącznik samowiercący do mocowania płyt warstwowych
08. Łącznik wiercący 4,8x23 ze szpicem wiercącym, drobnym gwintem oraz z podkładką z nawulkanizowanym EPDM do mocowania metalowych płaskich i profilowanych blach na zakład
09. Łącznik do kotwienia w betonie
*- element zalecany

Gór-Stal sp. z o. o.
ul. Przemysłowa 11
38-300 Gorlice

tel./fax +48 18 353 98 00
info@gor-stal.pl
www.gor-stal.pl