
Poziomy układ płyt
Detal połączenia płyt w narożniku o dowolnym kącie

Skala 1:3

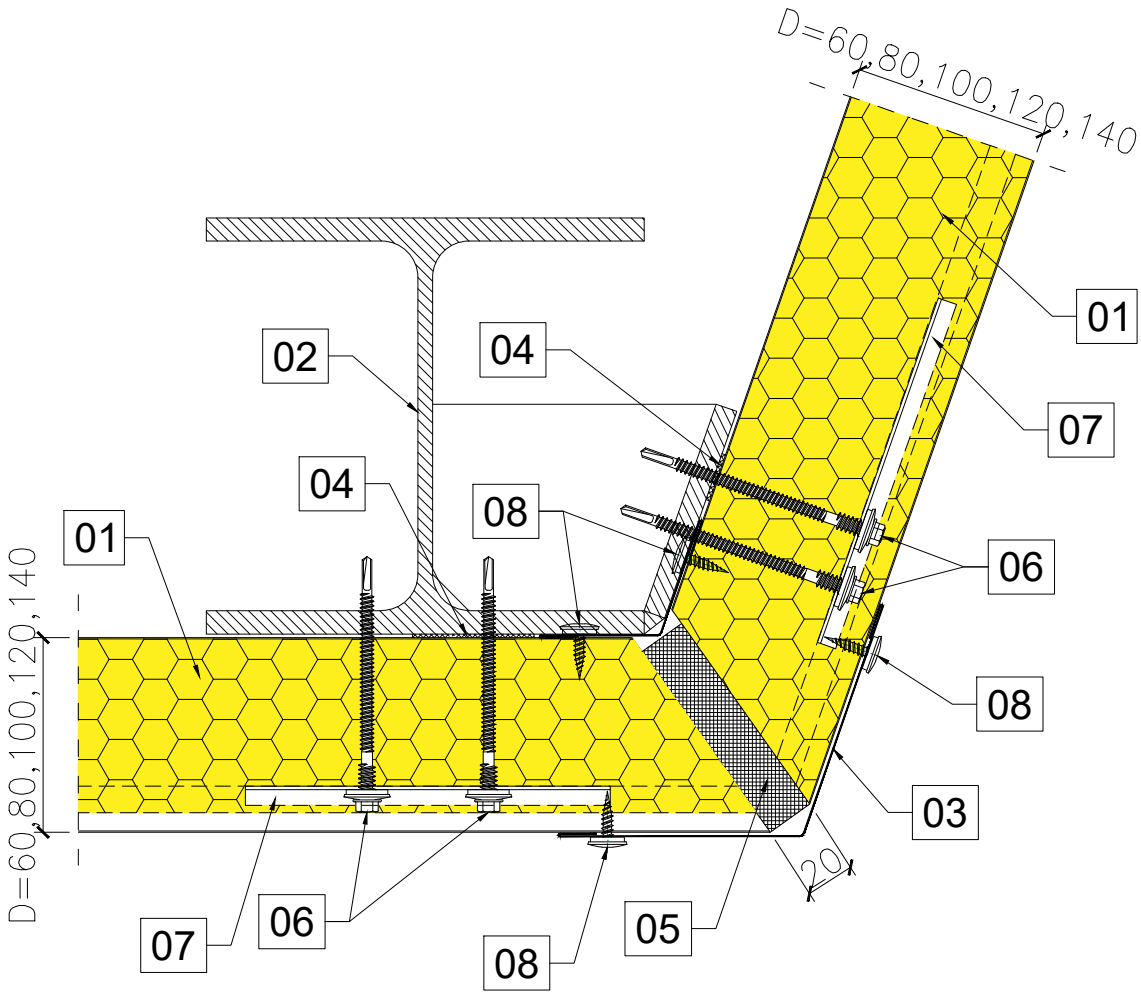

LEGENDA:
01. Płyta ścienna **GS insPIRe® U** lub **GS insPIRe® U MAX**
02. Słup stalowy wg projektu konstrukcji
03. Obróbka narożna zewnętrzna **OB-01**
04. Taśma uszczelniająca polietylenowa, samoprzylepna **(PES)***
05. Impregnowana uszczelka poliuretanowa **(PURS)** lub poliuretanowa pianka montażowa
06. Łącznik samowiercący do mocowania płyt warstwowych
07. Podkładka mocująca **PM1**
08.Łącznik wiercący 4,8x23 ze szpicem wiercącym, drobnym gwintem oraz z podkładką z nawulkanizowanym EPDM do mocowania metalowych płaskich i profilowanych blach na zakład
*- element zalecany

Gór-Stal sp. z o. o.
ul. Przemysłowa 11
38-300 Gorlice

tel./fax +48 18 353 98 00
info@gor-stal.pl
www.gor-stal.pl